

Máquinas de ensamblaje



DICSQ



Máquinas para flexibles

prensas manuales horizontales

prensas manuales verticales

prensas eléctricas- accesorios

prensas eléctricas de alta producción

cortadoras

peladoras eléctricas y manuales

mesas de soldadura y bancos de pruebas

limpieza

otras máquinas

equipos especiales



Máquinas para tubo rígido

desbarbadoras

montaje racores din 2353, JIC 37°

dobladoras

centros de trabajo



50_{Hz}

60_{Hz}

220V 120V

230V 110V

monofásicos

¿En qué voltaje trabajas?
¡Consúltanos Máquina!



50_{Hz}

60_{Hz}

440V 380V 220V

trifásicos



Máquinas para flexibles

prensas manuales horizontales



100 t +20 mm 59 mm 25 kg.



PM16ELBOW-8J

Ref.		
PM16-8J	1" - 3SP	10, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 31, 39
PM16SPEED-8J		
PM 16ELBOW-8J	1" - 3SP	10, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 31, 39
		JGPM16F-14, JGPM16F-17, JGPM16F-21



120 t +20 mm 65 mm 32 kg.

Ref.		
PM18F-9J	1"-4SP	10, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 31, 37



140 t +25 mm 110 mm 55 kg.

Ref.		
PM22-9J	1 1/4"-4SP	14, 16, 19, 23, 27, 31, 36, 41, 47



80 t +20 mm 59 mm 28 kg.

Ref.		
PM 18 6J N	1"-2SP 3/4"-4SP 1/2"-6SP	15, 18, 21, 24, 27, 30, 39

Máquinas para flexibles

prensas manuales horizontales



95 t



+20 mm



59 mm



45 kg.

Ref.		
PM16PN-8J	1"3-3SP	10, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 31



140 t



+25 mm



110 mm



55 kg.

Ref.		
PM22P-9J	1"1/4-4SP	15, 18, 21, 24, 27, 30, 39



baja presión



+21 mm



12 kg.

Ref.	Ø Max.	
PBPH25 N	2S	10, 13, 16

prensas manuales verticales



90 mm



50 kg.



bar max. 450

Ref.		
PHM2-12	3/4" - 2SN	15, 21, 27
PHM2-16	1" - 2SN	15, 21, 27, 34

freón



bar max. 220 bar



19 kg.



Freón 5/8

Ref.		
V00104000000	5/8"	16, 22, microhose

Máquinas para flexibles

prensas eléctricas



137 t +28 mm 100 mm

Ref.		
SE 28 5J N	1"1/4-4SP	15, 21, 27, 33, 39
SE 28 10J N	1"1/4-4SP	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 48



240 t +38 mm 118 mm

Ref.		
PE 38 12J N	2" 4SP 1" 6SP	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 48, 57, 66



350 t +54 mm 180 mm

Ref.		
PE 58 14J N	2" - 6SP	10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 48, 57, 66, 73
PE 58 14J 5.5 N	3" - 2SP	



92,5 t

Ref.		
PEA-16	1" 2SP 3/4" 4SP	15, 21, 27, 34

accesorios para prensas

SPEBD N



EGN | EGNT



PEDAL.N/NT



Máquinas para flexibles

prensas eléctricas



170 t +26 mm 110 mm

Incluye pedal



Ref.		
PE 28 9J NT	1" 1/4 - 4SP	14, 16, 19, 23, 27, 31, 36, 41, 47



220 t +32 mm 130 mm

Incluye pedal



Ref.		
PE 38 15J NT	2" - 4SP 1" - 6SP	6, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69



420 t +32 mm 130 mm



Bajo pedido



Bajo pedido

Incluye pedal



Ref.		
PE 50 17J NT	2" - 6SP	6, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 74

accesorios para prensas

GARRAS ESPECIALES



M PE 38 NT



DICSA

CBOXPNP4 / CBOXPNP6



Máquinas para flexibles

prensas eléctricas de alta producción



500 t +78 mm 220 mm

Ref.		
PES 140 NT	2" 1/2 6 SP 5" IND	10, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 74, 78, 84, 92, 100, 108, 116



160 t +40 mm

110 mm

Ref.	
HM225	1"1/4 4SP 2" IND



340 t +70 mm

215 mm

Ref.	
HM380	3" 6SP 4" IND



800 t +180 mm

580 mm

Ref.	
HM665	3" 6SP 16" IND

Máquinas para flexibles

cortadoras



Ø 520 mm Ø Max. 125 mm

5,5 Kw

Ref.	
CHM6-32 N	2" - 6SP 4" IND



Ø 250 mm Ø Max. 50mm

2,2 Kw

Ref.	
CHMT-20 N	1 1/4 - 4SP



Ø 250 mm Ø Max. 75 mm

3 Kw

Ref.	
CHM4-32 N	2" - 4SP

Ø 300 mm Ø Max. 75mm


4 Kw

Ref.	
CHM4-32 N2	2" - 4SH

contador de manguera

Ø 6 mm - 70 mm

Ref.
CON320



Ø 6 mm - 100 mm

Ref.
CONDM



Ø 6 mm - 100 mm

Ref.
CONAM



discos de corte



Lisos
Ondulados
Doble Bisel Liso
Doble Bisel Ranurado
Dentado

microperforadora

Ø min. 10 mm - max. 80 mm

Ref.
PINPRICKER1080



Máquinas para flexibles

peladoras eléctricas



útiles



portaherramientas



300 rpm 0,75 Kw 2" 44 kg.

Ref.			
PB-32N	2"	1/2", 3/4", 5/8", 1", 1 1/4, 1 1/2, 2"	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4, 1 1/2

peladoras manuales



1 1/4" 8,5 kg.

Ref.	
PMT 1 1/4	1 1/4"

2" 14 kg.

Ref.	
PMT 2	2"



Máquinas para flexibles

peladoras eléctricas



300 rpm

0,75 Kw

Max. 7 Bar

2 Simultaneos



Ref.		
PBCMU-32	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



300 rpm

0,75 Kw

Max. 7 Bar

2"



Una cuchilla

Ref.		
PBC-32	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Cuchilla doble. Cambio rápido de útiles

Ref.		
PBCM-32	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Opción:

Ref.
MORDAZA N



Machines for flexibles

mesas de soldadura y bancos pruebas

soldadura



mesa soldadura



240 mm




0,40 Kw



380 kg.

Ref.

MESASOLDADURA240

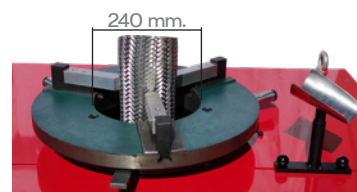

banco de pruebas



banco de pruebas 0-2500 bar 2 líneas de presión



Agua

0-400 bar

0-2500 bar



Ref.

TB2500

Dimensiones:

Largo: 2.000 mm

Ancho: 800 mm

Alto: 1.110 mm



limpieza



 Aire: 7 Bar

 1/4" - 2"



Ref.
CK50

espumas de múltiples
tamaños y materiales

1 pistola + 10 adaptadores + 10 bolsas espumas



máquina limpieza de mangueras móvil

Ref.

RG 2

 Aire: 7 Bar

 Longitud Max.: 2,5 m.

 Hasta: 1 1/4 ID

 5µm / 12 µm / 25 µm

 Caudal de agua: 100 l/min.



banco de limpieza
cleaning bench

Ref.

RG 10

 Aire: 7 Bar

 Longitud Max.: 20 m.

 Hasta: 2" ID

 10µm

 Caudal de agua: 180 l/min.

Dos cabezales de lavado

Máquinas para flexibles

otras máquinas

introdutor rápido para racores

Ø 50 mm.

Ref.
IRT50



marcadora manual

Ø min. 11,5 mm - max. 100 mm


Ref.
MMTO50



marcadora neumática

Ø min. 11,5 mm - max. 85 mm

Ref.
MNTO50

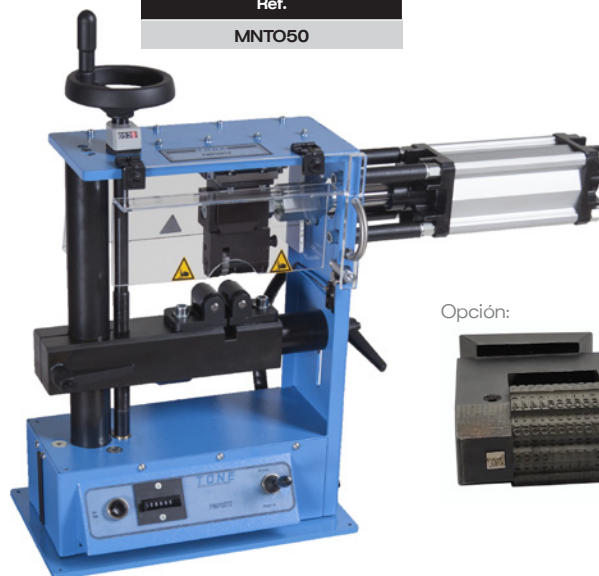

Opción:



maletín con tipos de marcaje

Ref.	units.	A.B...1,2...
C50L	50	1 pcs.: A,B,I,N,R,S 2 pcs.: P 6 pcs.: 1; 5 pcs.: 2, 3, 4, 5; 4 pcs.: 6; 3 pcs.: 7, 8, 9; 4 pcs.: 0. Espacios: 10 pcs. Bloques neutros: 15 mm. y 30 mm.
C100L	100	1 pcs.: A...Z 7 pcs.: 0...9 Espacios: 10 pcs. Bloques neutros: 15 mm. y 30 mm.



Máquinas para flexibles

equipos especiales para unidades móviles 12VDC

peladora manual

PMT 2



presas manuales series

PM16-8J

PM 18 6J N

PM 18F-9J



presas eléctrica 12V DC

SE 28 5J 12VDC N

PE 38 12J 12VDC N



cortadora 12V DC

CHMT-20 12VDC N



portarrollos y expositores



Ref.

PRO7



Ref.

PCM3

roller retractil



Ref.s

RRHG, ZRRHG, RMLG, RMSG

Máquinas para tubo rígido

desbarbadoras

desktop

75 rpm

0,18 Kw

Ø 6-42 mm.

30 kg.

Ref.

DEBUR01



Útil desbarbado incluido

complete

75 rpm

0,37 Kw

Ø 20-75 mm.

65 kg.

Ref.

S02



Útil desbarbado incluido

montaje racores din 2353, JIC 37°

accionamiento manual

Ø 6-15 mm.

12 kg.

Ref.

USFLO15MAN

DIN2353



Máquinas para tubo rígido

montaje racores din 2353, JIC 37°

accionamiento manual

↔ Ø 6-42X4 mm.

🛒 40 kg.

Ref.

USFL/01 MAN

DIN2353 & JIC37°



accionamiento eléctrico

↔ Ø 6-42X4 mm.

⚡ 0,75 Kw

🛒 60 kg.

Ref.


TUBE2437

DIN2353 & JIC37°



accesorios / accessories

matrices y bloques JIC37° para abocardar

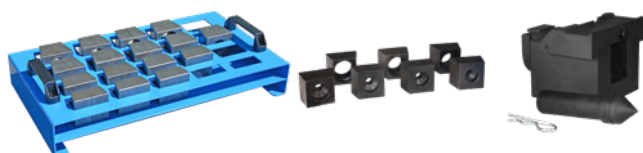

Ref.

TOOLHOLDER37

+

Ref.s

FT3706-FT3742

+

Ref.

BL

matrices y machos de ensamblado DIN



Ref.

TOOLHOLDER24

+

Ref.

SU06L-SU42L

+

Ref.

PLT06-PLT42

Máquinas para tubo rígido

dobladoras

manuales

Ø 6-18 mm.

Ref.

M18 6-18

Útiles incluidos



Ø 6-42 x4 mm.

Ref.

CMS42



eléctricas

1,1 Kw Ø 6-42 x4 mm.

Ref.

BENDER642

Dobladora eléctrica con mueble



Válidos para CMS42 y BENDER642

centro de trabajo

mini

Premontaje DIN 2353 24° + Abocardado JIC 37° + Curvatura + Desbarbado



1,7 Kw



210 kg.

Ref.

CEN-MINI

junior

Premontaje DIN 2353 24° + Abocardado JIC 37° + Curvatura + Desbarbado + Corte



4,6 Kw



300 kg.



Ø 100 mm



Aire: 220 l/min

Ref.

CEN-JU





DICSa

www.dicsaes.com