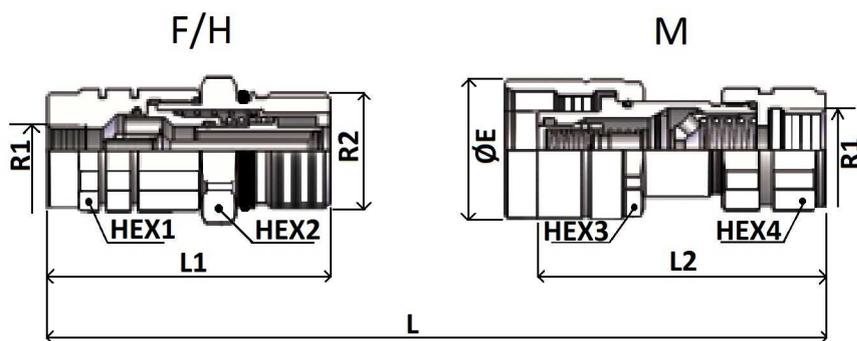


**Coupleur rapide à clapet face plane à visser
pression (filetage BSP)**

Acier au carbone

**Matériel:** Acier**Joints:** NBR**Température de service:** -25°C / +100°C**Pression de service:** 300-450 bar**Connexion sous pression:** Possible (côté male ou femelle)**Pression restante max:** 300 bar

Référence	R1	R2	Pression de service (bar)	Taille ISO	Taille BG	Coupleurs	Débit d'eau (l/min)	L	L1	L2	HEX 2	HEX 4	ØE
A905104	1/4" BSP		450	6,3	1	M	12	115,5		67,5		22	33
A905106	3/8" BSP		350	10	2	M	23	132,8		75		30	36
A905108	1/2" BSP		350	12,5	3	M	45	150,7		84,5		36	42
A905112	3/4" BSP		350	16	4A	M	74	158,2		89,5		36	42
A905116	1" BSP		350	19	4	M	100	181		105		41	48
A905120	1" 1/4 BSP		350	25	5	M	189	206,5		120		55	60
A905124	1" 1/2 BSP		300	40	7	M	379	244		153,7		75	57
A905204	1/4" BSP	M26x1,5	450	6,3	1	H	12	115,5	58,5		30		
A905206	3/8" BSP	M30x2	350	10	2	H	23	132,8	73,5		34		
A905208	1/2" BSP	M36x2	350	12,5	3	H	45	150,7	83,5		41		
A905212	3/4" BSP	M36x2	350	16	4A	H	74	158,2	86		41		
A905216	1" BSP	M43x2	350	19	4	H	100	181	97,5		46		
A905220	1" 1/4 BSP	M48x3	350	25	5	H	189	206,5	109,3		55		
A905224	1" 1/2 BSP	M78x3	300	40	7	H	379	244	118,75		95		