


Kugelhähne TrAle

3 Wege

Kugelhahn 3 Wege w-w-w (Typ L)



Karbonstahl

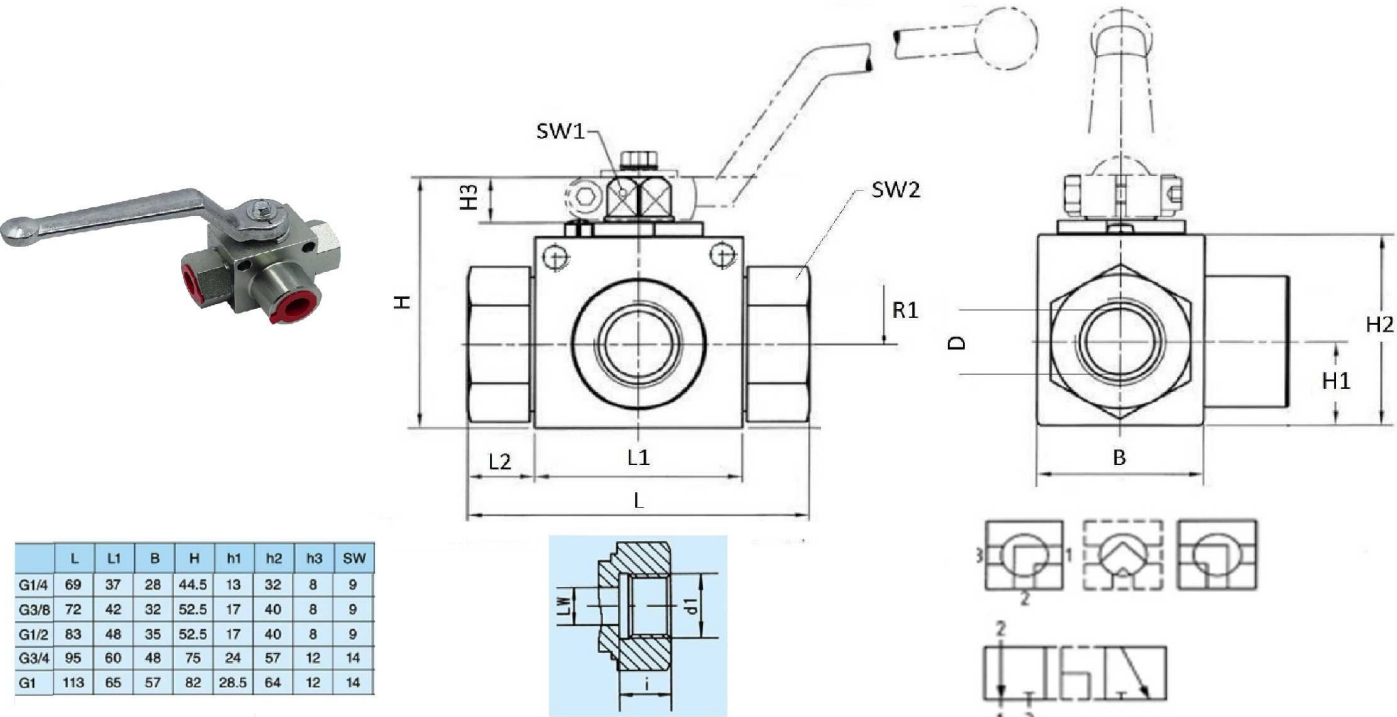

- Mit Befestigungslochern
- Standard O-Ring:

NBR
- Ballsitz:

POM (Polyoxymethylen)
- Arbeitstemperatur:

-20°C / +100°C
- Hebel enthalten (eckig)

Artikel	DN	R1	Betriebs- Druck (bar)	Wege
GB3VH 1/4	6	1/4" BSP	500	H-H-H
GB3VH 3/8	10	3/8" BSP	500	H-H-H
GB3VH 1/2	13	1/2" BSP	500	H-H-H
GB3VH 3/4	20	3/4" BSP	500	H-H-H
GB3VH 1	25	1" BSP	500	H-H-H

*** Review attached PDF***