


CAMLOCK DIN EN 14420-7
CAMLOCK aluminio
CAMLOCK aluminio macho - rosca hembra BSP Tipo A

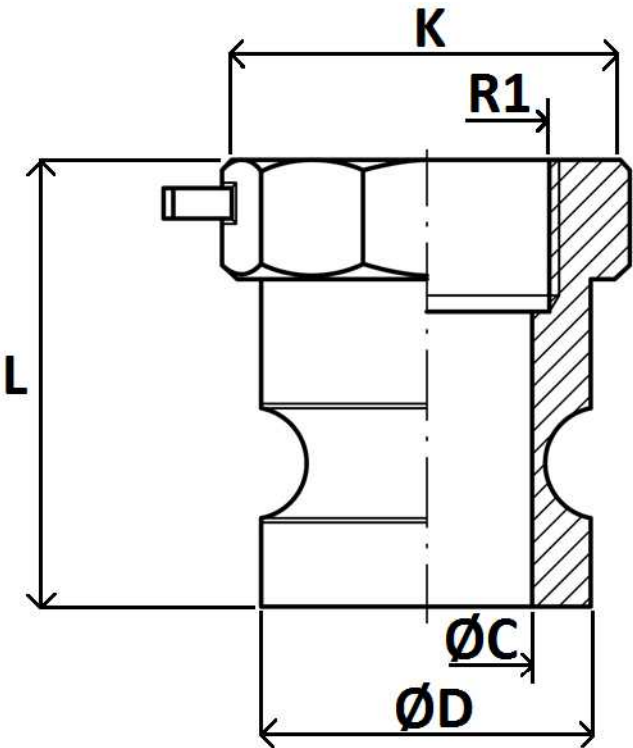

Normas: EN 14420-7 / DIN 2828
PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI

Artículo	DN	R1	L	ØC	ØD	K
ALA012	12	1/2"	41	14	24	25
ALA020	20	3/4"	41	26	32	32,3
ALA025	25	1"	49,5	23,5	36,5	39,3
ALA032	32	1" 1/4	54	28,5	49,5	48,4
ALA040	40	1" 1/2	56,2	37	53,2	57,5
ALA050	50	2"	62	47	63	66
ALA065	65	2" 1/2	78	55,5	75,5	82
ALA080	80	3"	70,5	74,5	91,5	97
ALA100	100	4"				

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.