


CAMLOCK DIN EN 14420-7
CAMLOCK aluminio
CAMLOCK aluminio hembra - para manguera Tipo C

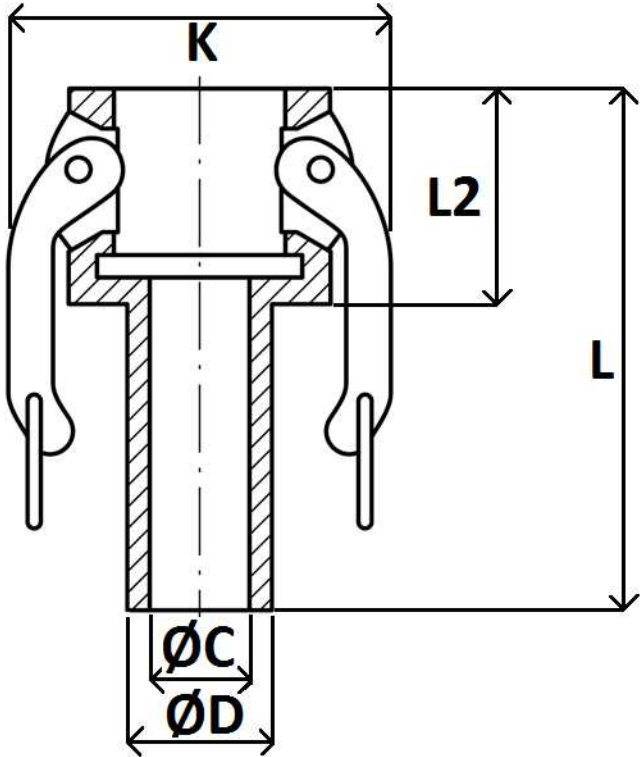

Normas: EN 14420-7 / DIN 2828
PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI

Artículo	DN	DN	L	L2	ØC	ØD	K
ALC012	1/2"	12	71	31	7	14,3	45
ALC020	3/4"	20	84	33,5	13,8	21	61
ALC025	1"	25	97,8	41,3	19,5	27	68
ALC032	1"1/4	32	103	46,5	25,5	34	78,5
ALC040	1"1/2	40	122	46,8	31,2	40	83
ALC050	2"	50	130	53,2	43	51,8	96,7
ALC065	2"1/2	65	152,5	57,5	56,5	65,5	109
ALC080	3"	80	160	62	68	77,5	130
ALC100	4"	100	170	62,3	91,5	103	160

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.