


CAMLOCK DIN EN 14420-7

CAMLOCK aluminio

CAMLOCK aluminio hembra - rosca hembra BSP
Tipo D

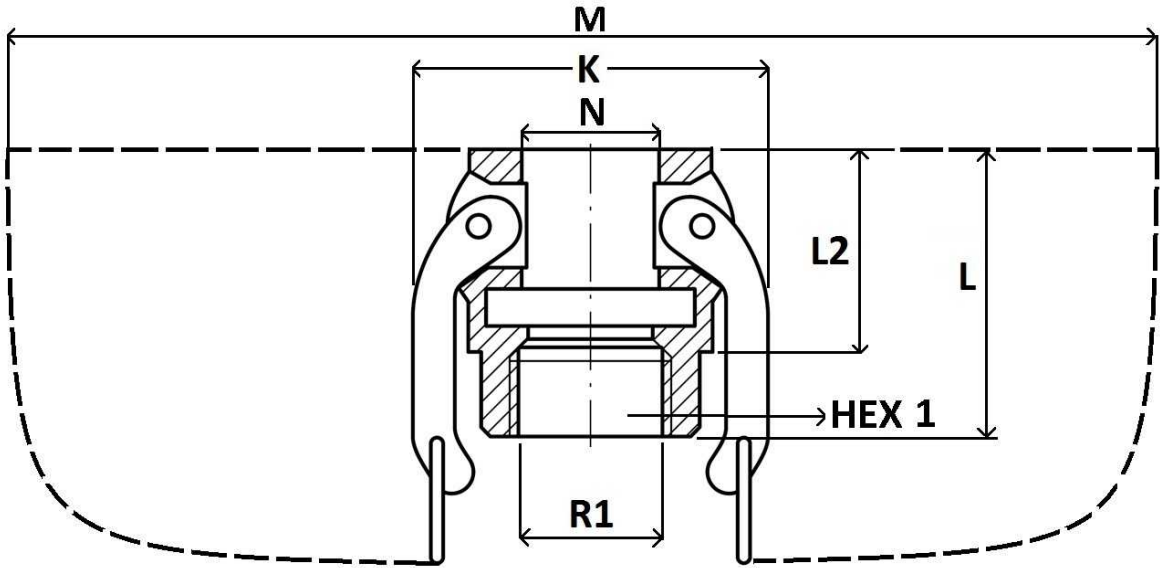

Normas: EN 14420-7 / DIN 2828

PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI

Artículo	DN	R1	L	L2	HEX 1	K	M	N
ALD012	12	1/2"	48,7	30	27	44,6	110	25
ALD020	20	3/4"	52,6	34,2	32	61	115	32,5
ALD025	25	1"	61,7	41,1	38	67,4	120	37,5
ALD032	32	1" 1/4	70,7	45,4	48	78,8	180	46,5
ALD040	40	1" 1/2	73,5	47	56,5	87,5	190	54
ALD050	50	2"	75,8	52,6	66	96,3	200	64,2
ALD065	65	2" 1/2	85.2	55	76.5	80	110	230
ALD080	80	3"	89.5	57,7	92.5	94	136.5	250
ALD100	100	4"	95	60,5	120	122	163	300

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.