


CAMLOCK DIN EN 14420-7
CAMLOCK aluminio
CAMLOCK aluminio macho - para manguera Tipo E

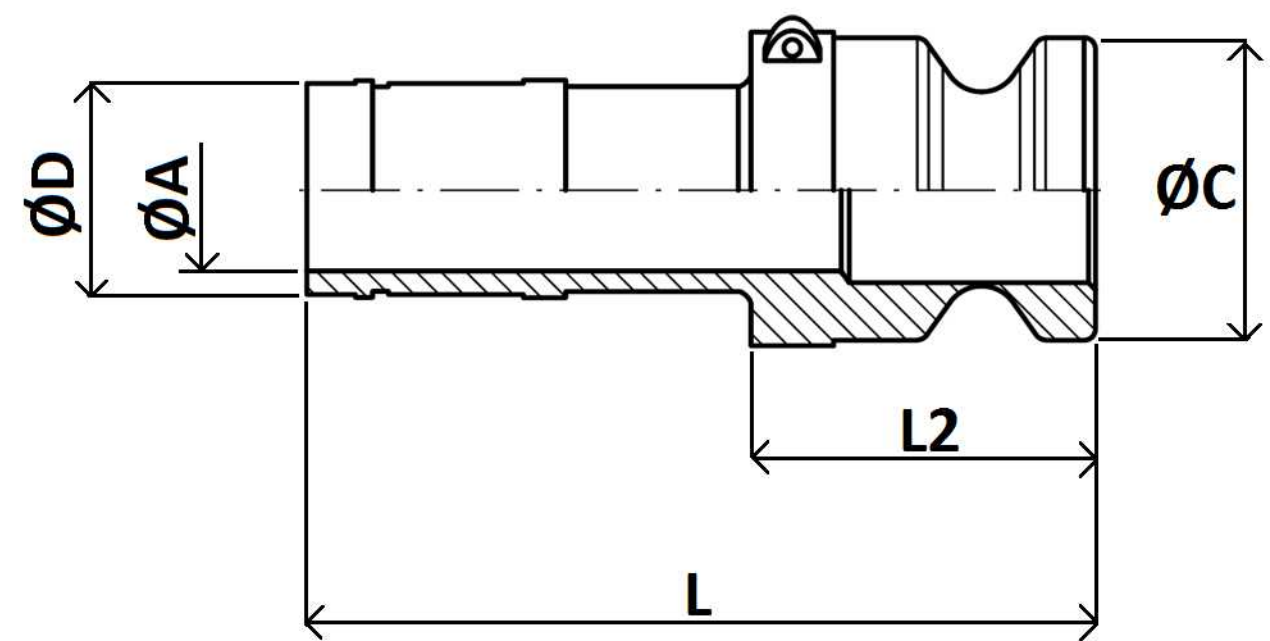

Normas: EN 14420-7 / DIN 2828
PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI

Artículo	DN	DN	L	L2	ØA	ØC	ØD
ALE012	1/2"	12	72,3	32,7	7,5	24,3	14,5
ALE020	3/4"	20	88,6	38,3	14,3	32	21
ALE025	1"	25	101	46,3	19	36,6	26,8
ALE032	1"1/4	32	105,5	50,8	25	45,6	33,6
ALE040	1"1/2	40	115	54,4	32,2	53	40,5
ALE050	2"	50	135,7	59,7	43	63	51,5
ALE065	2"1/2	65	160	66	56	76	66,2
ALE080	3"	80	168	68,5	69	91,6	78
ALE100	4"	100	178	69,5	93	119,4	103,6

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.