


CAMLOCK DIN EN 14420-7

CAMLOCK latón

## CAMLOCK latón hembra para manguera Tipo C

Página: 1/1

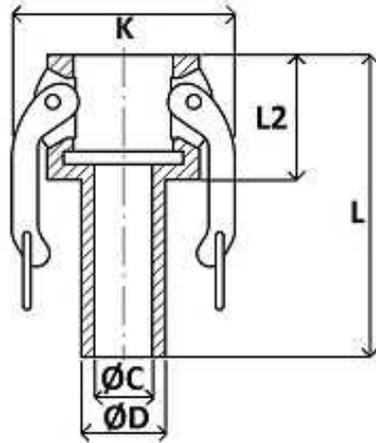

**Normas:** EN 14420-7 / DIN 2828

**PN:** 1/2" - 4" 150 PSI ----- 5" - 6" 75 PSI

**Juntas:** JCAMNBR...

| Artículo      | DN    | DN  | L     | L2   | ØC   | ØD   | K    |
|---------------|-------|-----|-------|------|------|------|------|
| <b>BRC012</b> | 1/2"  | 12  | 61,8  | 28,6 | 8,2  | 14,3 | 43,2 |
| <b>BRC020</b> | 3/4"  | 20  | 86    | 33   | 14,1 | 20,6 | 60,3 |
| <b>BRC025</b> | 1"    | 25  | 94    | 39,5 | 20   | 27,2 | 66,7 |
| <b>BRC032</b> | 1"1/4 | 32  | 102,5 | 46,2 | 25,5 | 33,8 | 77,8 |
| <b>BRC040</b> | 1"1/2 | 40  | 114   | 43,5 | 32   | 39,5 | 86,9 |
| <b>BRC050</b> | 2"    | 50  | 118   | 48   | 44,5 | 52   | 97,9 |
| <b>BRC065</b> | 2"1/2 | 65  | 132,5 | 53   | 59   | 66   | 111  |
| <b>BRC080</b> | 3"    | 80  | 148   | 53   | 70   | 79   | 135  |
| <b>BRC100</b> | 4"    | 100 | 162   | 58   | 95,5 | 104  | 161  |

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.