


Raccords DIN EN 14420-7

Raccords CAMLOCK laiton

CAMLOCK laiton -coupleur femelle Type C

Page: 1/1

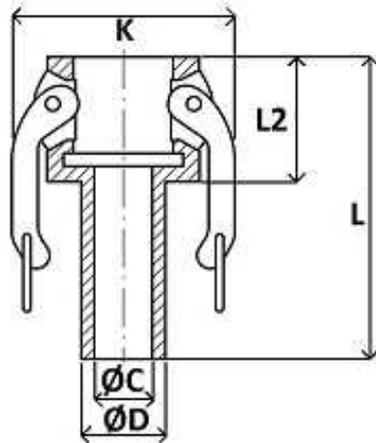

Norme: EN 14420-7 / DIN 2828

PN: 1/2 " - 4" 150 PSI ----- 5 " - 6" 75 PSI

Joint : JCAMNBR...

Référence	DN	DN	L	L2	ØC	ØD	K
BRC012	1/2"	12	61,8	28,6	8,2	14,3	43,2
BRC020	3/4"	20	86	33	14,1	20,6	60,3
BRC025	1"	25	94	39,5	20	27,2	66,7
BRC032	1"1/4	32	102,5	46,2	25,5	33,8	77,8
BRC040	1"1/2	40	114	43,5	32	39,5	86,9
BRC050	2"	50	118	48	44,5	52	97,9
BRC065	2"1/2	65	132,5	53	59	66	111
BRC080	3"	80	148	53	70	79	135
BRC100	4"	100	162	58	95,5	104	161

Les dimensions des pièces en acier moulé sont approximatives dans les cotes sans mécaniser.