
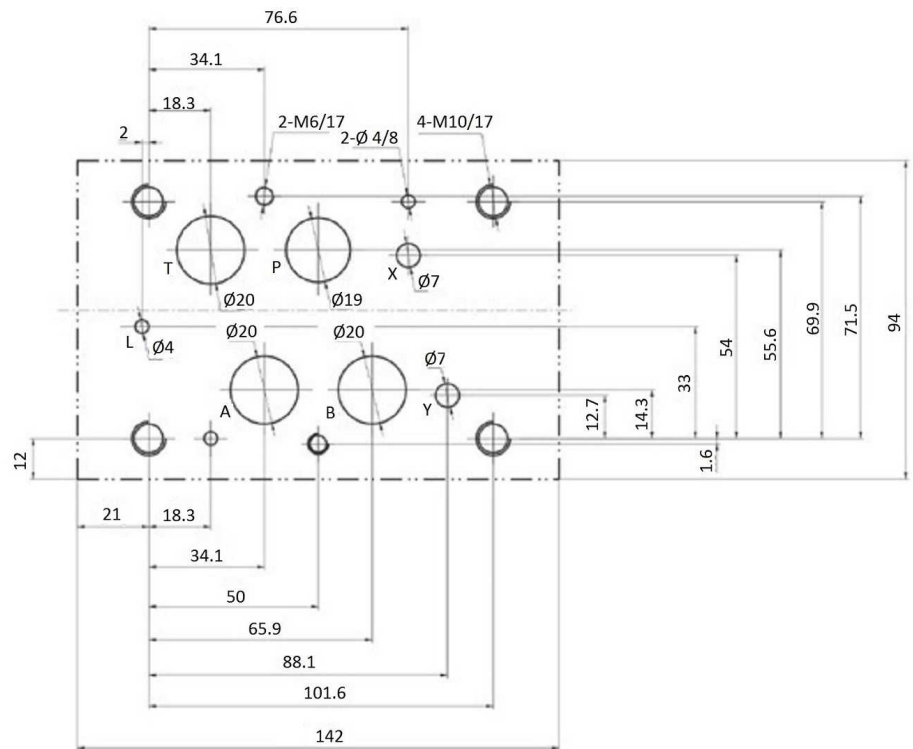




Maximaler T-Druck: 100 bar

Artikel	Grösse	Spannung	Durchfluss Max	Druck max. (bar)	f (Hz)
KVNG16-1-12CC H	NG-16	12 VDC	300	350	
KVNG16-1-24CC H	NG-16	24 VDC	300	350	
KVNG16-1-110CA H	NG-16	110 VAC	300	350	50
KVNG16-1-220CA H	NG-16	220 VAC	300	350	50

*** Review attached PDF***

Interne Ablass- und Ölkontrolle

Es enthält die Pilotpatrone

Pilotierung und Entwässerung können bei Bedarf geändert werden