Selectoras

Selectora 3 vías 3/8"



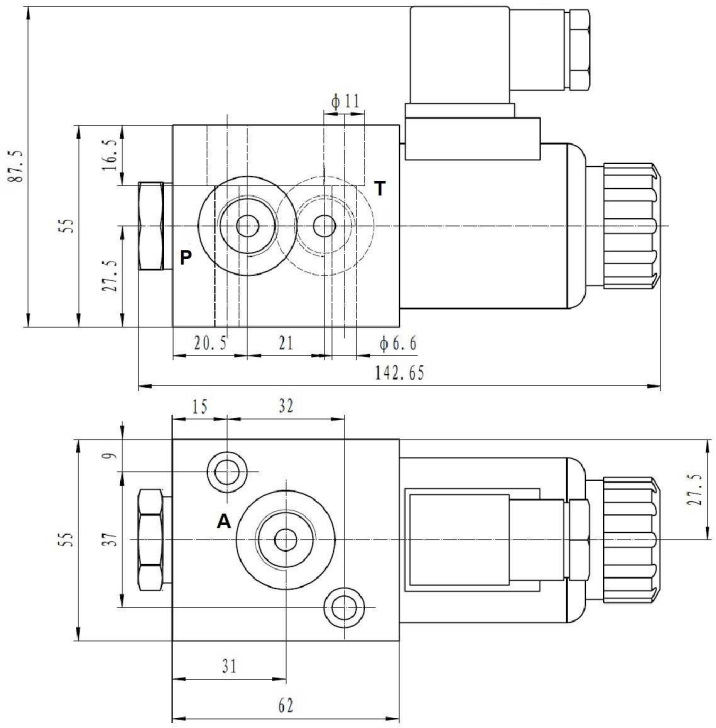

Material: Cuerpo de fundido

Artículo	R1	Nº vías	Voltaje (V)	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)
SM3V3812CC	3/8" BSP	3	12 VDC	50	210
SM3V3824CC	3/8" BSP	3	24 VDC	50	210
SM3V38220VAC	3/8" BSP	3	220VAC	50	210

La entrada de presión se puede hacer por cualquiera de las 3 tomas

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.