
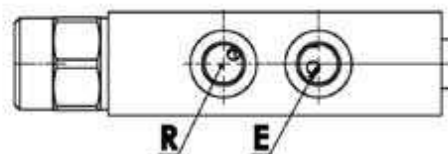
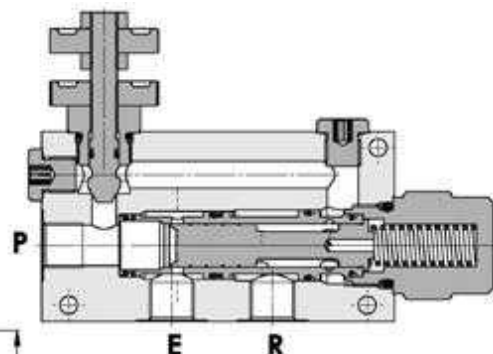
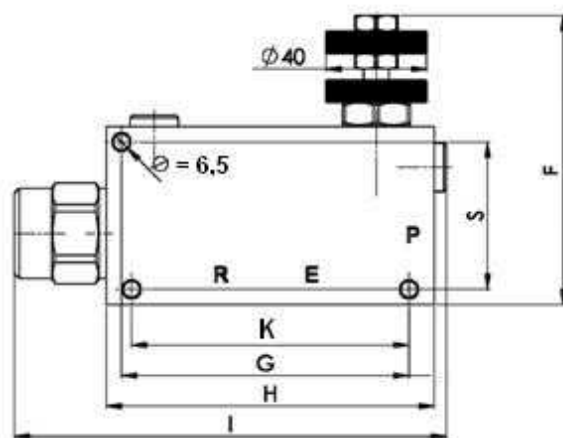



Régulateur débit compensé 3 voies-Débit résiduel disponible pour une autre fonction



P = E = R = R1

Matériel: Corps en aluminium, corps en acier sur demande.

Débit max:

- "P": 50 l/min avec 30 l/min dans "R" pour 3/8".
- "P": 90 l/min avec 50 l/min dans "R" pour 1/2".
- "P": 150 l/min avec 90 l/min dans "R" pour 3/4".

Press.max: 250 bar

Press.standby: 5 bar

Référence	R1	Débit max. (l/min)	Débit max régulé (l/min)	Press. max. (bar)	D	F	G	H	I	K	S
VRF38	3/8" BSP	50	30	250	40	113,7	114	130	171,3	110	58
VRF12	1/2" BSP	90	50	250	40	113,7	114	130	171,3	110	58
VRF34	3/4" BSP	150	90	250	50	139,5	135	155	194,8	-	74

La vanne permet l'écoulement de R vers P mais sans compensation.