
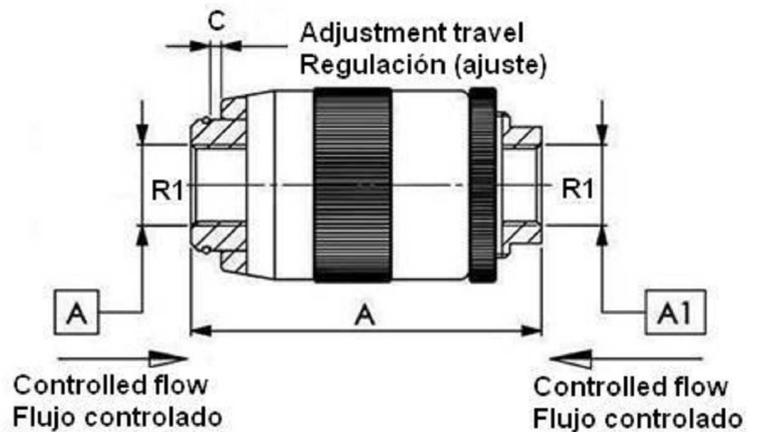
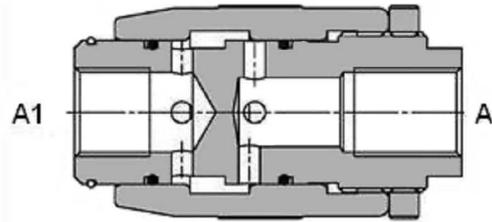


Estrangulador bidireccional (regulable)



Materiales: -cuerpo y partes interiores en acero
-la superficie externa zincada

Caudal max.: hasta 150 l/min

Artículo	R1	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	A	B	C	D
VT010004	1/4" BSP	12	350	62	34	4,5	19
VT010006	3/8" BSP	30	350	72	40	5,5	24
VT010008	1/2" BSP	45	310	80	46	7	30