Válvulas hidráulicas

Estranguladores y paracaídas

Estrangulador unidireccional (regulable)

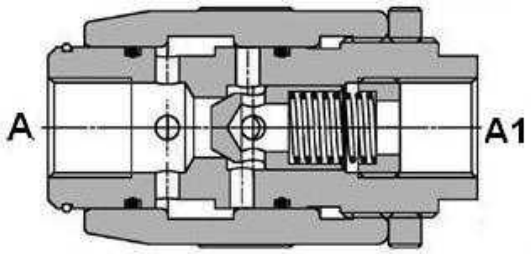



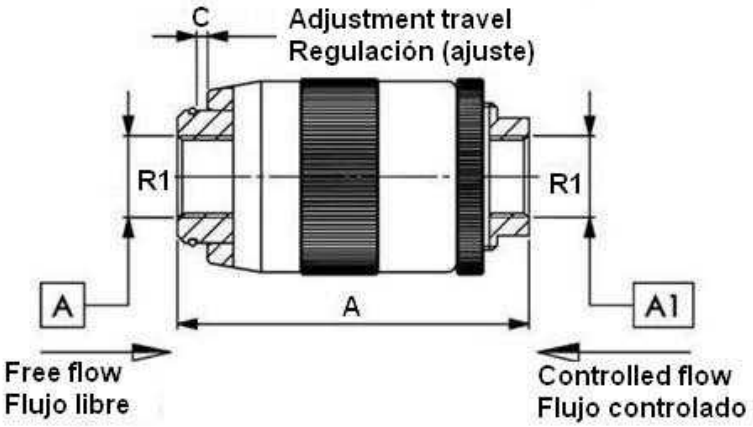

Materiales: Cuerpo y partes interiores en acero. La superficie externa zincada.

Presión de Apertura: estándar 0.5 bar, bajo pedido 2.5; 5; 10 bar

Artículo	R1	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	A	B	C	D
VT009004	1/4'' BSP	12	350	62	34	4,5	19
VT009006	3/8'' BSP	30	350	72	40	5,5	24
VT009008	1/2'' BSP	50	350	80	41	7	30

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.