


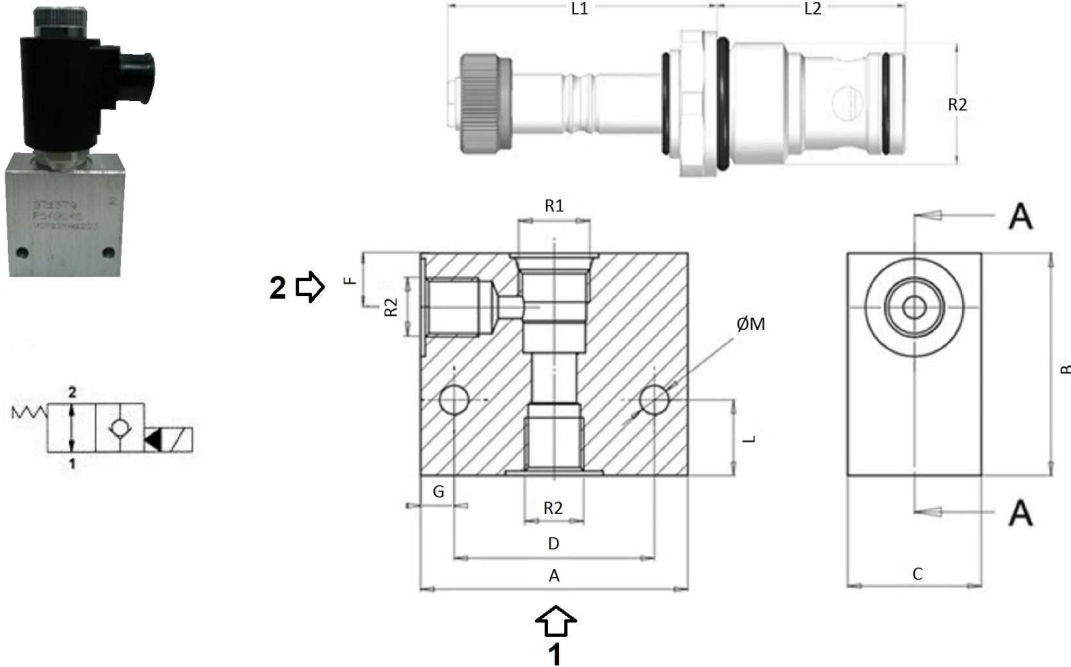

Elektrische Daten: 100 % ED-Spulen, Stecker DIN43650 IP65. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Materialien: Körper aus Aluminium

Maximaler Druck: 250bar

Maße: VCF38: Zusammengebaute Gesamthöhe: 109 mm
VCF12: Zusammengebaute Gesamthöhe: 132,4 mm
VCF34: Zusammengebaute Gesamthöhe: 138 mm

Artikel	R1	R2	Spannung	Durchfluss Max	L1	L2	ØM	A	B	C	D	F	G	L
VCF38NA12CC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	12CC	40	60	27,5	6,5	60	60	30	45	14	7,5	15
VCF38NA24CC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	24CC	40	60	27,5	6,5	60	60	30	45	14	7,5	15
VCF38NA220CC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	220RAC	40	60	27,5	6,5	60	60	30	45	14	7,5	15
VCF12NA12CC	7/8"-14UNF-2A	1/2" BSP	12CC	60	72,9	32	6,5	60	60	30	45	17,5	7,5	15
VCF12NA24CC	7/8"-14UNF-2A	1/2" BSP	24CC	60	72,9	32	6,5	60	60	30	45	17,5	7,5	15
VCF12NA220CC	7/8"-14UNF-2A	1/2" BSP	220RAC	60	72,9	32	6,5	60	60	30	45	17,5	7,5	15
VCF34NA12CC	1"1/16-16UNF-2A	3/4" BSP	12CC	120	65,8	46	6,5	70	70	50	54	26	8	15
VCF34NA24CC	1"1/16-16UNF-2A	3/4" BSP	24CC	120	65,8	46	6,5	70	70	50	54	26	8	15
VCF34NA220CC	1"1/16-16UNF-2A	3/4" BSP	220RAC	120	65,8	46	6,5	70	70	50	54	26	8	15

STECKER NICHT ENTHALTEN