


Hydraulische Ventile

Hydraulikventile mit Elektroantrieb

## 2-Wegeventil beide Richtungen, normal geschlossen, mit Doppel-Rückschlagventil

1/1

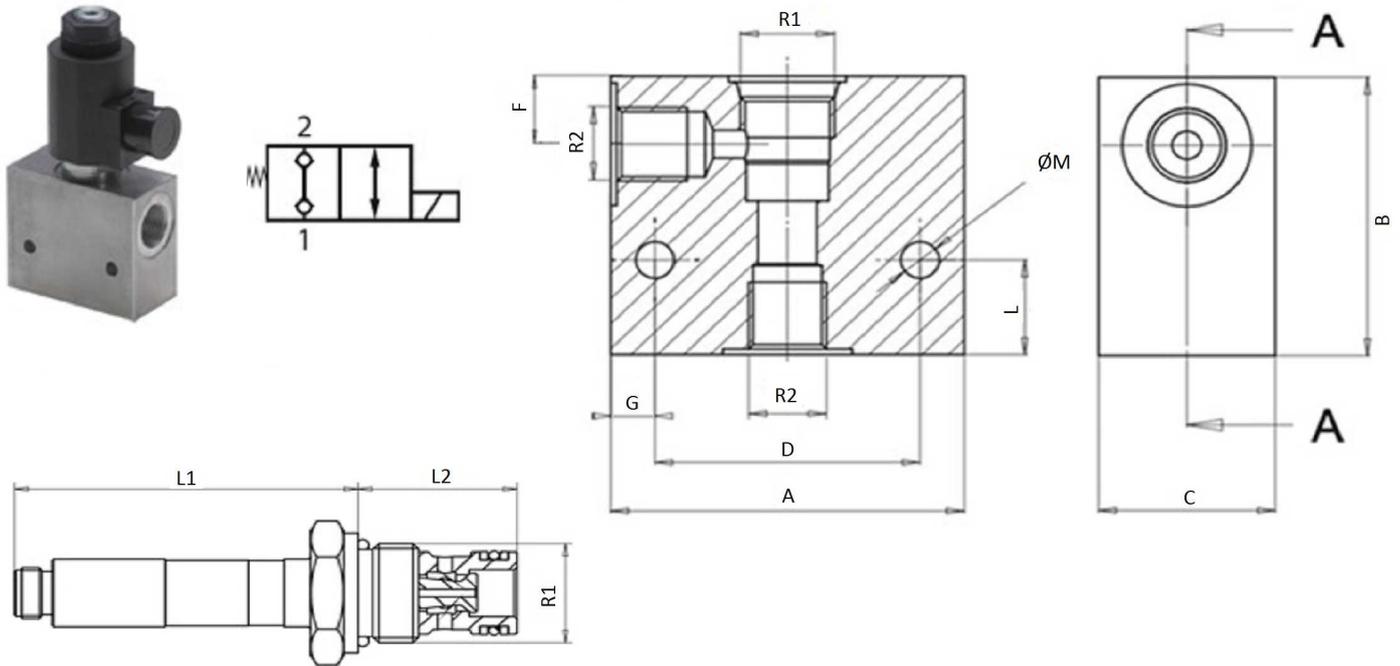

**Materialien:** Körper aus Aluminium

**Elektrische Daten:** 100 % ED-Spulen, Stecker DIN43650 IP65. Bei 220 RAC Spule müssen Sie einen Stecker mit Gleichrichter platzieren (nicht im Lieferumfang enthalten)

**Elektrische Daten:** 100 % ED-Spulen, Stecker DIN43650 IP65. Bei 220 RAC Spule müssen Sie einen Stecker mit Gleichrichter platzieren (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel	R1	R2	Spannung	Durchfluss Max	Druck max. (bar)	L1	L2	ØM	A	B	C	D	F	G	L
VCFDA3812NC	3/4"-16UNF-2A	3/8" BSP	12CC	20	250	59,4	21,6	6,5	60	50	30	45	14	7,5	15
VCFDA3824NC	3/4"-16UNF-2A	3/8" BSP	24CC	20	250	59,4	21,6	6,5	60	50	30	45	14	7,5	15
VCFDA38220NC	3/4"-16UNF-2A	3/8" BSP	220RAC	20	250	59,4	21,6	6,5	60	50	30	45	14	7,5	15
VCFDA1212NC	7/8"-14 UNF-2A	1/2" BSP	12CC	30	220	72,9	32	6,5	60	50	30	45	17,5	7,5	15
VCFDA1224NC	7/8"-14UNF-2A	1/2" BSP	24CC	30	220	72,9	32	6,5	60	50	30	45	17,5	7,5	15
VCFDA12220NC	7/8"-14UNF-2A	1/2" BSP	220RAC	30	220	72,9	32	6,5	60	50	30	45	17,5	7,5	15

SIE HABEN KEINEN MANUELLEN NOTBETRIEB