


TIPO / TYPE

EV3/4 32A2

SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 3416 - 3
Pressione max. Max. Op. pressure	220 bar
Portata max. Max Flow	12 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	Max. 40 cm ³ /min a 220 bar con Oil 32 cSt
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 06

GRANDEZZA / SIZE


SAE 08

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

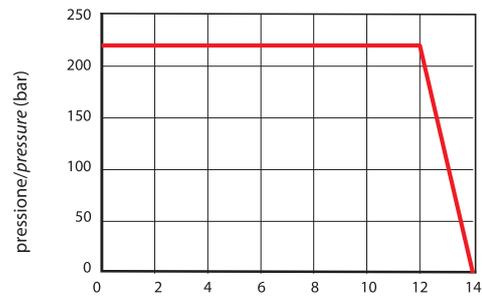


Perdite di carico/Pressure drop

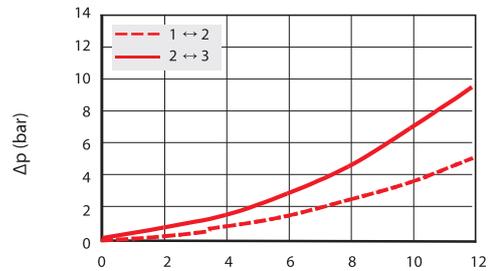


Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

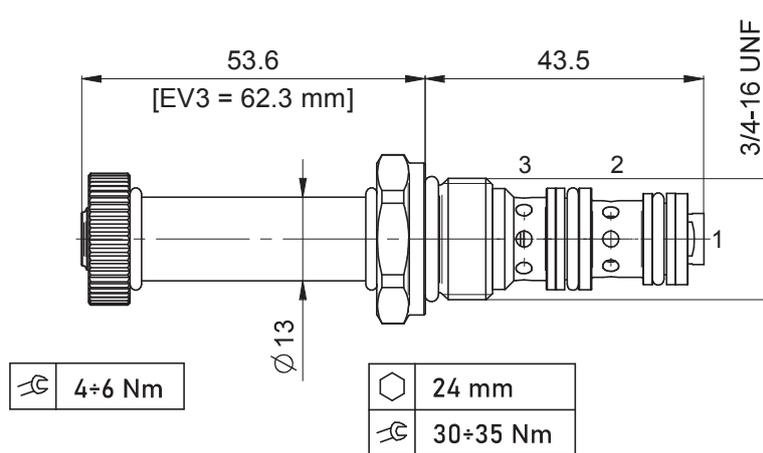

▲ TIPO / TYPE
EV7/8 32A2

▲ SIMBOLO / SYMBOL




▲ SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità <i>Cavity</i>	C 7814 - 3
Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i>	310 bar
Portata max. <i>Max Flow</i>	35 l/min
Trafilamento interno <i>Internal Leakage</i>	Max. 50 cm ³ /min a 310 bar con Oil 32 cSt
Blocchetti Standard <i>Standard Manifolds</i>	Cap. 8
Bobine <i>Coils</i>	Cap. 6 - Size 09


▲ GRANDEZZA / SIZE
SAE 10

▲ PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

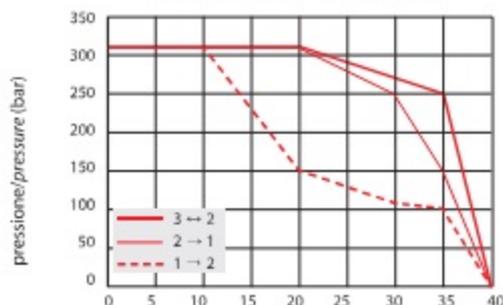

Perdite di carico/Pressure drop

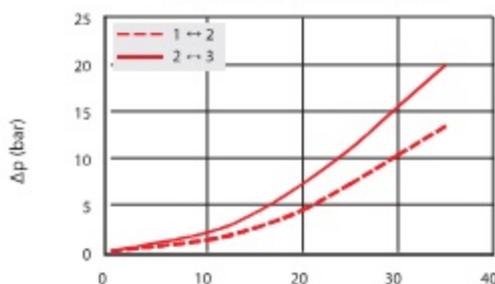

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

▲ DIMENSIONI / DIMENSIONS

