
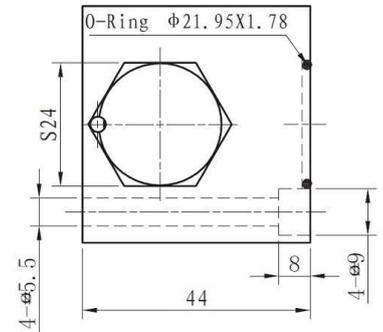
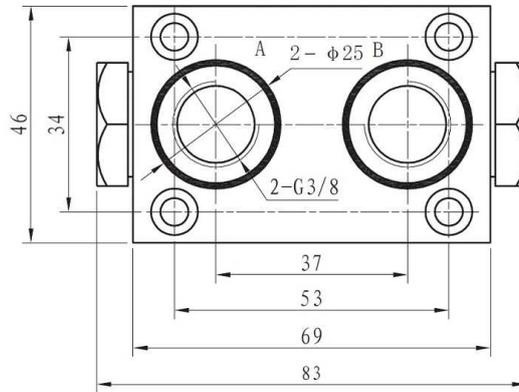


## Antirretorno doble pilotado electroválvulas apilables 3/8

1/1



| Artículo | R1       | Caudal máx. (l/min) | Pres. max. (bar) | Ratio pilotaje |
|----------|----------|---------------------|------------------|----------------|
| YAAT-D H | 3/8" BSP | 40                  | 315              | 3:1            |

Par de apriete de las varillas que unen las válvulas debe ser 20Nm