Motores orbitales

Motores hidráulicos lentos

Motor MOMR con eje 32mm

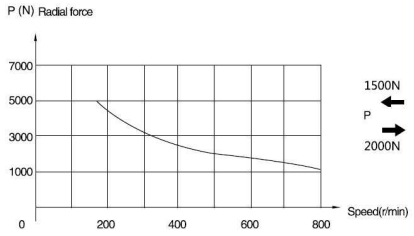



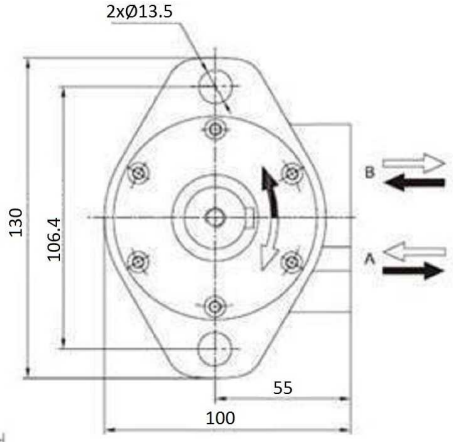

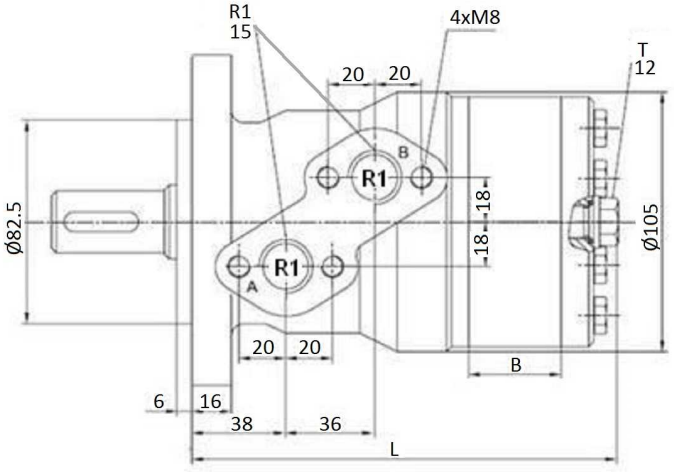





Eje: eje cilíndrico, diámetro 32 mm

Caudal máx.interm: MOMR50-32= 50 l/min, Otros= 75 l/min

T: línea drenaje, rosca 1/4"

(Potencia en kW)

(Par en daN.m)

Artículo	R1	Caudal máx. (l/min)	Presión max. cont.	Presión max. interm.	Pres. punta (bar)	cm³/ rev	R.P.M. Cont.	R.P.M. interm.	PAR max. cont.	PAR max. picos	Max potencia cont.	B	L
MOMR50-32	1/2" BSP	40	140	175	210	50	770	970	10	16,8	6,9	9	139
MOMR80-32	1/2" BSP	60	160	180	210	80	745	940	19,6	27	12,6	14	144
MOMR100-32	1/2" BSP	60	160	180	210	100	600	750	24,2	32,1	12	17,5	148
MOMR125-32	1/2" BSP	60	140	180	200	125	470	600	23	33	12,4	22	152
MOMR160-32	1/2" BSP	60	140	180	200	160	375	600	31	43	12,4	28	152
MOMR200-32	1/2" BSP	60	135	175	210	200	300	370	38,5	56	9	35	165
MOMR250-32	1/2" BSP	60	105	160	200	250	240	300	38,8	65,5	6,4	44	174
MOMR315-32	1/2" BSP	60	85	130	175	315	190	240	38,5	83	6	56	186
MOMR400-32	1/2" BSP	60	65	75	175	400	150	190	35,5	71,3	4,7	70	200

***** Revisar PDF adjunto *****

*El funcionamiento intermitente se aplica a 6 segundos de cada minuto.

*Los valores de punta pueden producirse solamente durante 0.6 segundos de cada minuto como máximo.

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.