

Motori idraulici

Motori idraulici lenti


Motore MOMSW 32mm Ø





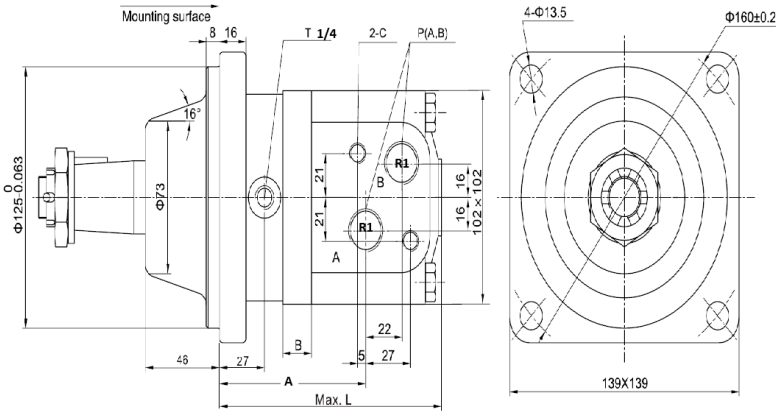

PERMISSIBLE SHAFT LOADS

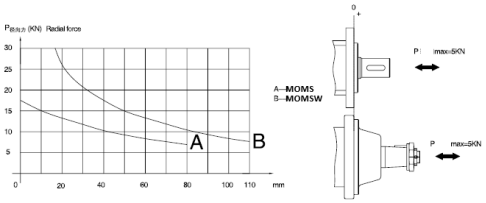

Potenza in kW

Coppia in daN·m

Codice	R1	Portata max. (l/min)	Press. Mass. Cont.	Press. Mass. Int.	Press. picco (bar)	cm³/ giro	Giri/min cont.	Giri/min int.	Coppia max. cont.	Coppia max. picco	Mass. potenza cont.	A	B	L
MOMSW80	1/2" BSP	65	205	275	295	80.5	805	1.000	58	26	11	83	11	127.5
MOMSW100	1/2" BSP	75	205	275	295	100.5	745	900	19,8	32,2	16	86.5	14.5	131
MOMSW125	1/2" BSP	75	205	275	295	125.5	590	718	24,4	40,5	18	91	19	135.5
MOMSW160	1/2" BSP	75	205	260	295	160.8	465	560	30,7	48,5	18	97	25	141.5
MOMSW200	1/2" BSP	75	205	250	270	200.9	370	447	34	64,8	18	104	32	148.5
MOMSW250	1/2" BSP	75	205	250	270	252.6	230	360	39,5	68	18	113	41	157.5
MOMSW315	1/2" BSP	75	200	240	260	321.5	185	290	45	84	18	125	53	168.5
MOMSW400	1/2" BSP	75	155	190	210	401.9	155	230	54,1	85	17	139	67	183.5

*****Recensione PDF allegato*****

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.