Gear Motors

Group III

Gr.III Gear motor reversible/Eur.flange/Tapered shaft 1:8 /Side ports type threaded

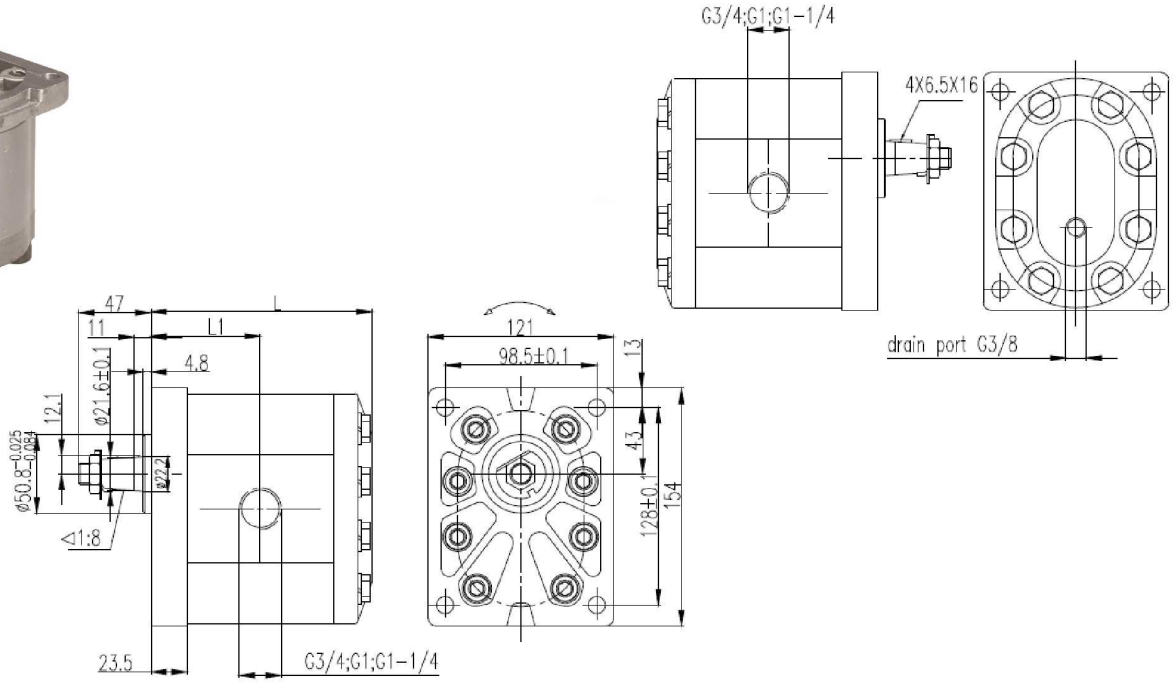

Part nº	R1	R2	WP (bar)	Max. Press. (bar)	R.P.M.	cm³/ rev	A	B
MRTD322001	3/8"BSP	3/8"BSP	200	250	3000	22	130.3	65.3
MRTD326001	3/8"BSP	3/8"BSP	200	250	3000	26	133.3	66.8
MRTD332001	3/4" BSP	3/4" BSP	200	230	3000	32	137	68
MRTD336001	3/4" BSP	3/4" BSP	200	230	3000	36	141	70
MRTD346001	1" BSP	1" BSP	200	230	2500	46	150	74
MRTD355001	1" BSP	1" BSP	200	230	2500	55	156	77

* They can work as a pump
Minimum RPM : 400

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.