Motor trifásico con brida B14, IE2

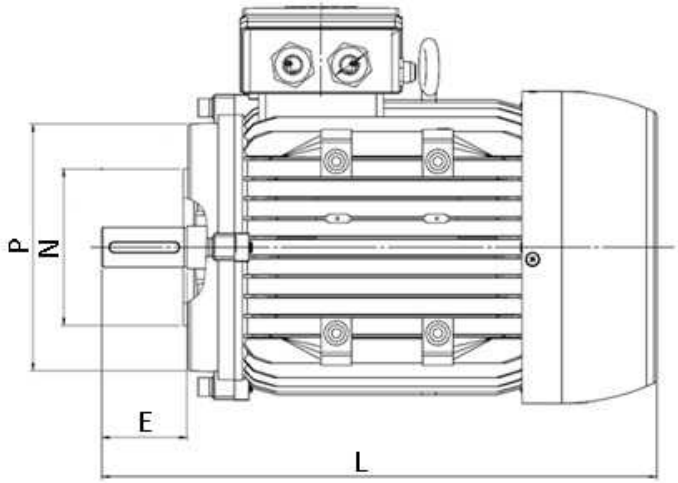

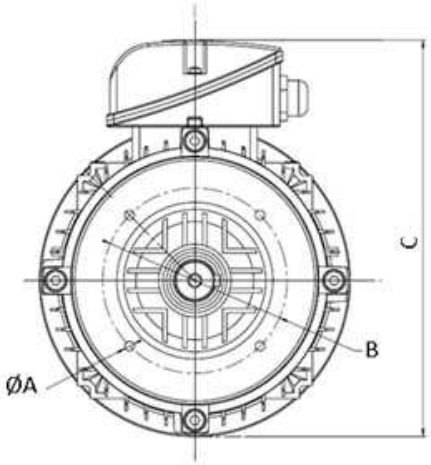

Artículo	Voltaje (V)	Eje / Ejes	R.P.M. (max)	Potencia (CV)	ØA	B	C	E	L	N	P
MET0.5B14 H	230/400	14	1500	0.5	M5	90	185	30	250	70	105
MET2B14IE2 H	230/400	24	1500	2	M8	115	227,5	50	350	95	140
MET3B14IE2 H	230/400	28	1500	3	M8	130	255	60	398	110	160
MET4B14IE2 H	230/400	28	1500	4	M8	130	255	60	398	110	160

***** Revisar PDF adjunto *****
50 Hz --- 230/400V
60 Hz --- 440V
Tipo aislamiento: F
Protección: IP55

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.