Tank accessories

Level gauges



NT1 NT2

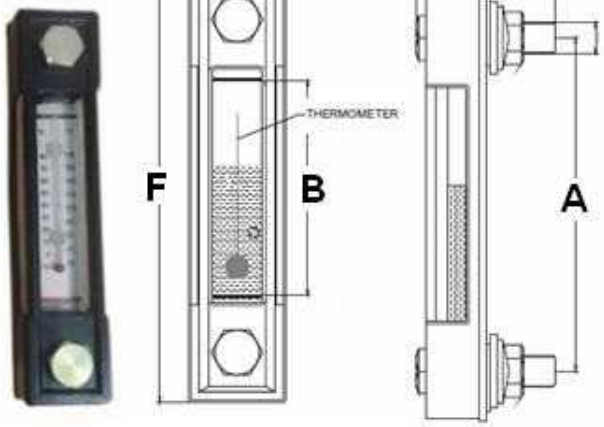


NT3

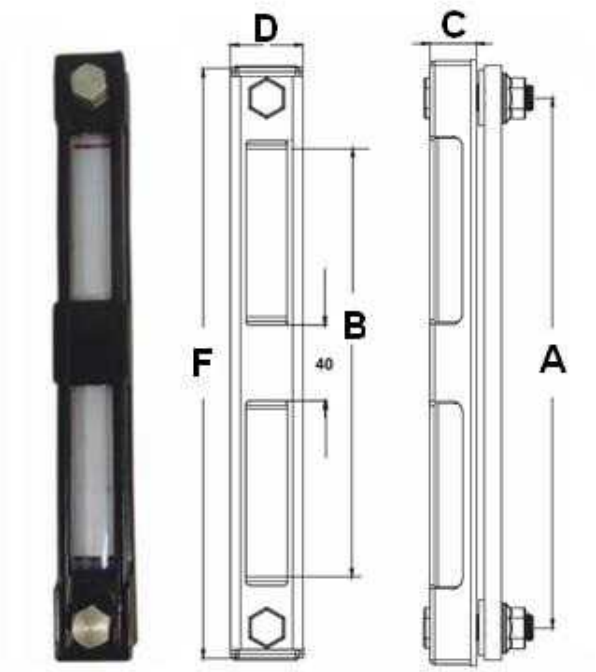


**Materials:** metallic body polycarbonate tube

**Max. temperature:** 80ºC

| Part nº | THREAD | SIZE | With thermometer | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NT-1** | M10 | 76 | Nivel / Level | 76,2 | 32 | 23 | 35 | 111 |
| **NT-1 M12** | M12 | 76 | Nivel / Level | 76,2 | 32 | 23 | 35 | 111 |
| **NT-2** | M12 | 127 | Nivel / Level | 127 | 76 | 23 | 35 | 162 |
| **NT-3** | M12 | 254 | Nivel / Level | 254 | 200 | 23 | 35 | 289 |
| **NT-1-T** | M10 | 76 | Nivel + Termómetro / Level + Termometer | 76,2 | 32 | 23 | 35 | 111 |
| **NT-1-T M12** | M12 | 76 | Nivel + Termómetro / Level + Termometer | 76,2 | 32 | 23 | 35 | 111 |
| **NT-2-T** | M12 | 127 | Nivel + Termómetro / Level + Termometer | 127 | 76 | 23 | 35 | 162 |
| **NT-3-T** | M12 | 254 | Nivel + Termómetro / Level + Termometer | 254 | 200 | 23 | 35 | 289 |

For non pressurised tanks only
Bolt torque to be limited to 4.06Nm

*The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.*