




FITR10
FITR21
FITR23



FITR40

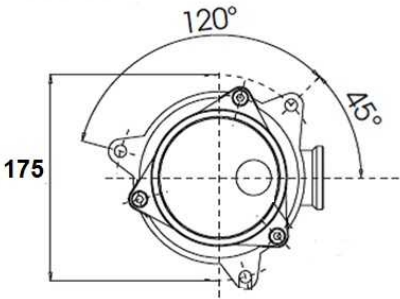

Montaje sobre depósito

Materiales: -cabeza en aluminio fundido
-cuerpo en aluminio fundido más poliamida

Presión: · Presión Máxima de Trabajo: 8 bar
· Presión de Prueba: 12 bar
· Presión de Rotura: 16 bar

Temperatura rango.: -25°C +100°C

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -25 ° C + 100 ° C

COMPATIBILIDAD DE FLUIDOS: Completo con HH-HL-HM-HV (según ISO 2943)

PRESIÓN DIFERENCIAL DE COLAPSO: 10 bares

Probado según ISO 2941, 2942, 2943

MATERIALES: Cubierta: aleación de aluminio
Cabeza: aleación de aluminio
Cuenco: PA6 reforzado (tamaño 10 a 43) - acero cincado (tamaño 50 a 64)
Sello: NBR (FKM bajo pedido)

Artículo	R1	Cartucho	ØB	ØE	ØN	C	D	F	H	I	L	P
FITR10	1/2" BSP	FITCR10	68	58	7	89	15	19	53	27	24	90
FITR21	3/4" BSP	FITCR20	87	78	8,5	104	25	22	65	36	28	115
FITR23	1" BSP	FITCR22	87	78	8,5	153	25	22	65	36	28	115
FITR40	1" BSP	FITCR40	129	-	10	241	30	40	95	55	35	175