


Reductores-alto par (motor brida SAE y eje cilíndrico 25 mm)

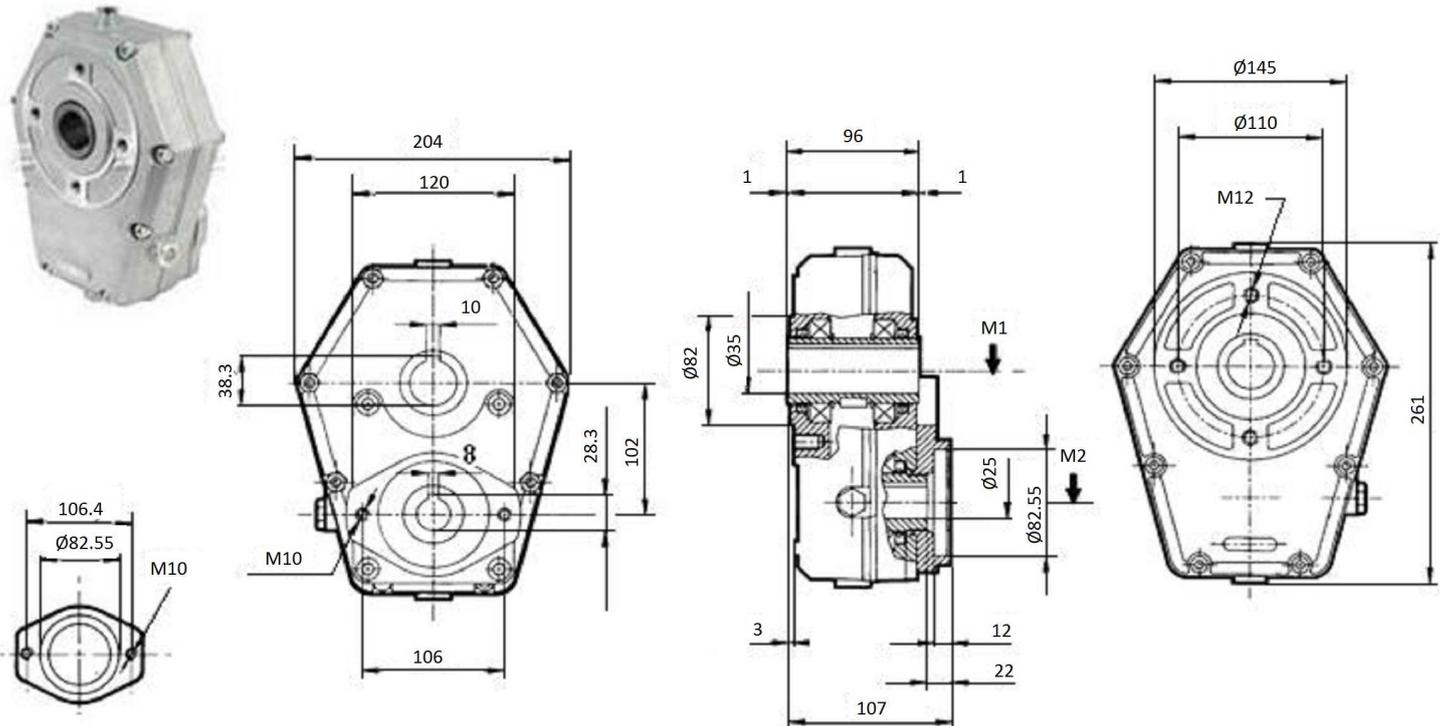

REDAP01.5:	M1=480 N.M;	M2=320 N.M
REDAP02:	M1=485 N.M;	M2=242 N.M
REDAP02.5:	M1=520 N.M;	M2=208 N.M
REDAP03:	M1=570 N.M;	M2=190 N.M
REDAP03.5:	M1=530 N.M;	M2=151 N.M
REDAP03.8:	M1=525 N.M;	M2=138 N.M

M1=PAR DE SALIDA; M2=PAR DE ENTRADA

Artículo	Potencia (W)	Relación	RPM max en entrada	Par de entrada N.M	Par de salida N.M
REDAP01.5	20 KW	1 : 1,5	300	320	480
REDAP02	20 KW	1 : 2	400	242	485
REDAP02.5	20 KW	1 : 2,5	500	208	520
REDAP03	20 KW	1 : 3	600	190	570
REDAP03.5	20 KW	1 : 3,5	680	151	530
REDAP03.8	20 KW	1 : 3,8	760	138	525