
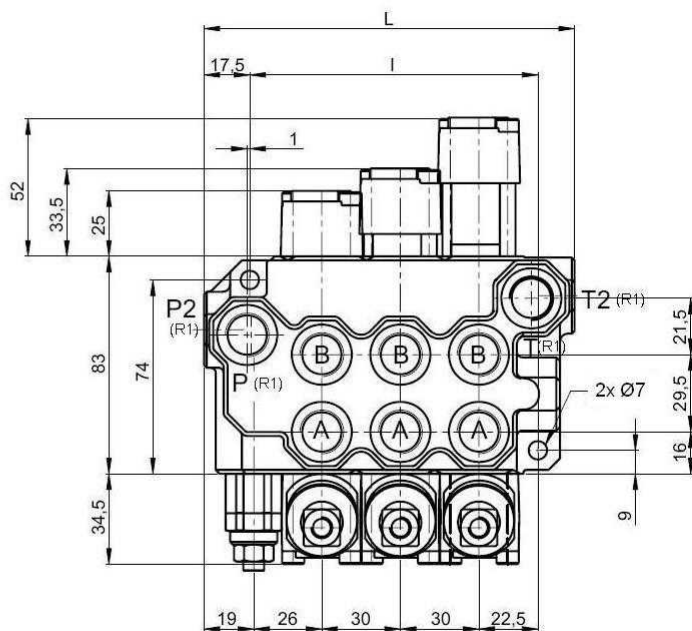
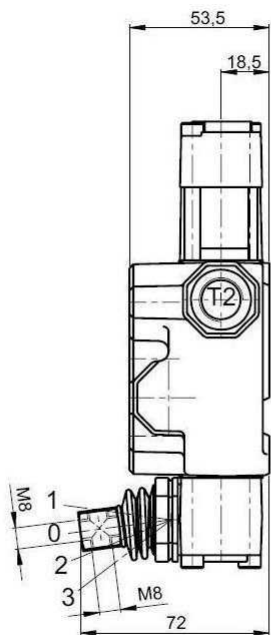


FM35 c/limitadora accionam. manual y retorno por muelle a posición central

1/2



Caudal Nominal 25 l/min

Caudal Máximo 35 l/min

Presión Nominal 280 bar

Presión Máxima de Trabajo 300 bar

Presión Máxima de Retorno 80 bar

Limitadora de Presión · Campo de regulación: 100 a 250 bar
· Taraje estándar: 140 bar

Roscas A-B 3/8"

Artículo	R1	Tipo	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	Nº palancas	I	L
FM35/6 6P 3/8 SSSSSS	3/8" BSP		35	300	6		
FM35/1 3/8 1P DE	3/8" BSP	D.E.	35	300	1	50	81,5
FM35/1 3/8 1P M	3/8" BSP		35	300	1		
FM35/1 3/8 1P SE	3/8" BSP	S.E.	35	300	1	50	81,5
FM35/2 3/8 2P DD	3/8" BSP	DE - DE	35	300	2	80	115,5
FM35/2 3/8 2P DS	3/8" BSP	DE - SE	35	300	2	80	115,5
FM35/2 3/8 2P SS	3/8" BSP	SE - SE	35	300	2	80	115,5
FM35/3 3/8 3P DDD	3/8" BSP	DE - DE - DE	35	300	3	110	141,5
FM35/3 3/8 3P DDS	3/8" BSP	DE - DE - SE	35	300	3	110	141,5
FM35/3 3/8 3P DSS	3/8" BSP	DE - SE - SE	35	300	3	110	141,5
FM35/4 3/8 4P DDDD	3/8" BSP	DE - DE - DE - DE	35	300	4	140	171,5
FM35/4 3/8 4P DDDS	3/8" BSP	DE - DE - DE - SE	35	300	4	140	171,5
FM35/4 3/8 4P DDSS	3/8" BSP	DE - DE - SE - SE	35	300	4	140	171,5
FM35/5 3/8 5P DDDDD	3/8" BSP	DE - DE - DE - DE - DE	35	300	5	170	201,5
FM35/6 3/8 6P DDDDDD	3/8" BSP	DE - DE - DE - DE - DE - DE	35	300	6	200	231,5

FM35 c/limitadora accionam. manual y retorno por muelle a posición central

2/2

Artículo	R1	Tipo	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	Nº palancas	I	L
----------	----	------	------------------------	------------------------	----------------	---	---

FM35/1 3/8 1P M tiene corredera motor.
FM35= BM35