Electroválvula NG10- corredera TB



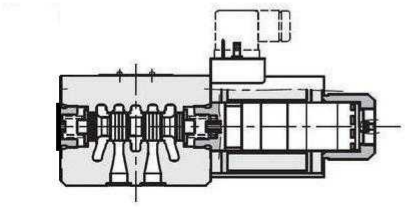

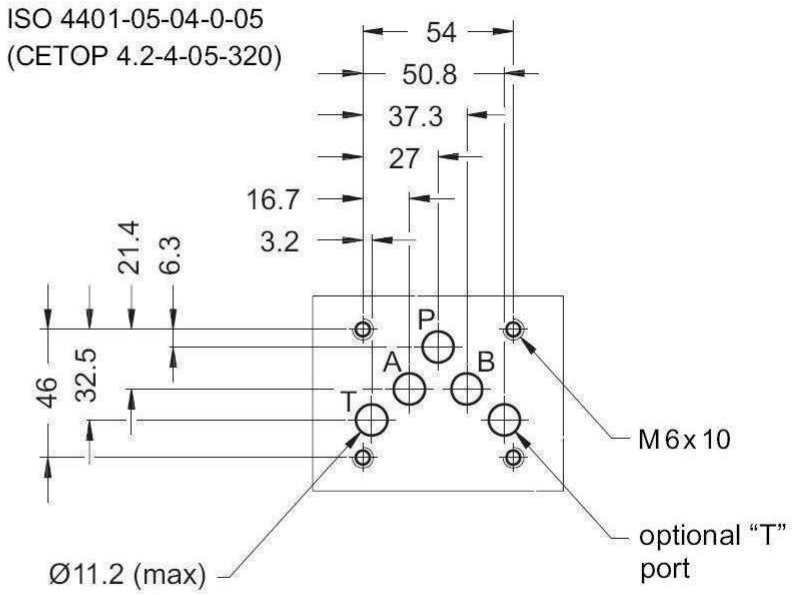

Presión máxima de trabajo: en P - A - B= 320 bar
en T - Corriente Continua=210 bar
en T - Corriente Alterna=140 bar

Caudal máximo: Corriente Continua= 150 l/min
Corriente Alterna=120 l/min

Artículo	Tamaño	Voltaje (V)	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	f (Hz)
DS5-TB/11N-A110-50K1	NG-10	110 VAC	120	320	50/60
DS5-TB/11N-A230-50K1	NG-10	220 VAC	120	320	50/60
DS5-TB/11N-A24-50K1	NG-10	24 VAC	120	320	
DS5-TB/11N-A48-50K1	NG-10	48 VAC	120	320	
DS5-TB/11N-D12K1	NG-10	12 VDC	120	320	
DS5-TB/11N-D24K1	NG-10	24 VDC	120	320	
DS5-TB/11N-D48K1	NG-10	48 VDC	120	320	

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.