
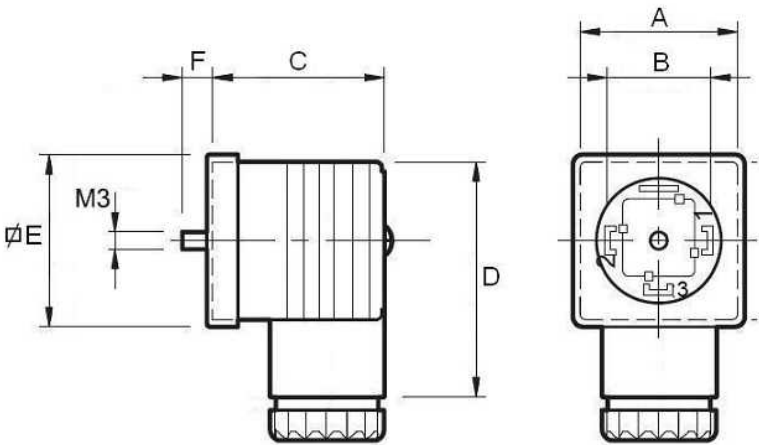




Aislamiento: Clase C (IEC 60664-1:2007-04)

Temperatura de Trabajo: -40°C a 90°C
·CONLEDCC: -40°C a 125°C

Protección: IP 65 - IEC 60529
DIN 43650

Artículo	Voltaje (V)	Tipo	Intensidad	A	B	C	D	E	F
CONLED12CC	12 VDC	Estándar	10 A	27,2	18	32	42,3	27,7	5,5
CONLED24CC	24 VDC	Estándar	10 A	27,2	18	32	42,3	27,7	5,5
CONLED12CCEST	12 VDC	21.5x28.8 mm	10 A	-	-	-	-	-	-
CONLED24CCEST	24 VDC	21.5x28.8 mm	10 A	-	-	-	-	-	-
CONLED220CA	70-250 V	Estándar	10 A	27,2	18	32	42,3	27,7	5,5