
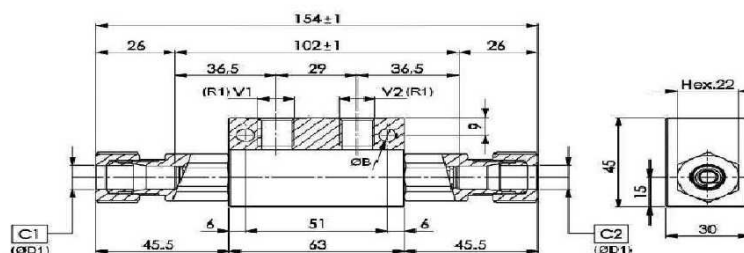



VSD 1/4 2RO

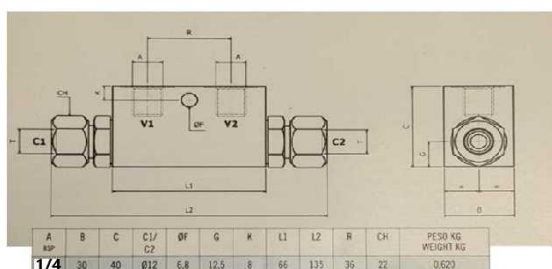

Material Cuerpo de Acero Zincado

Presión de Apertura 2 bar

VSD 1/4 1RO SR · C1: Tubo Ø12
· C2: Hembra 1/4" BSP

Artículo	ØD1	R1	CONEXIONES	Caudal máx. (l/min)	Pres. máx. (bar)	Ratio pilotaje	ØB
VSD 1/4 1RO SR	12	1/4" BSP	1	12	250	1:4	6,5
VSD 1/4-2R0	12	1/4" BSP	2	12	250	1:4	6,8
VSD 3/8 20L 2RO SR	12	3/8" BSP	2	20	250	1:4	*

* La válvula VSD 3/8 20L 2RO SR no dispone de agujeros de fijación.