


Antirretorno doble pilotaje montaje sobre placa

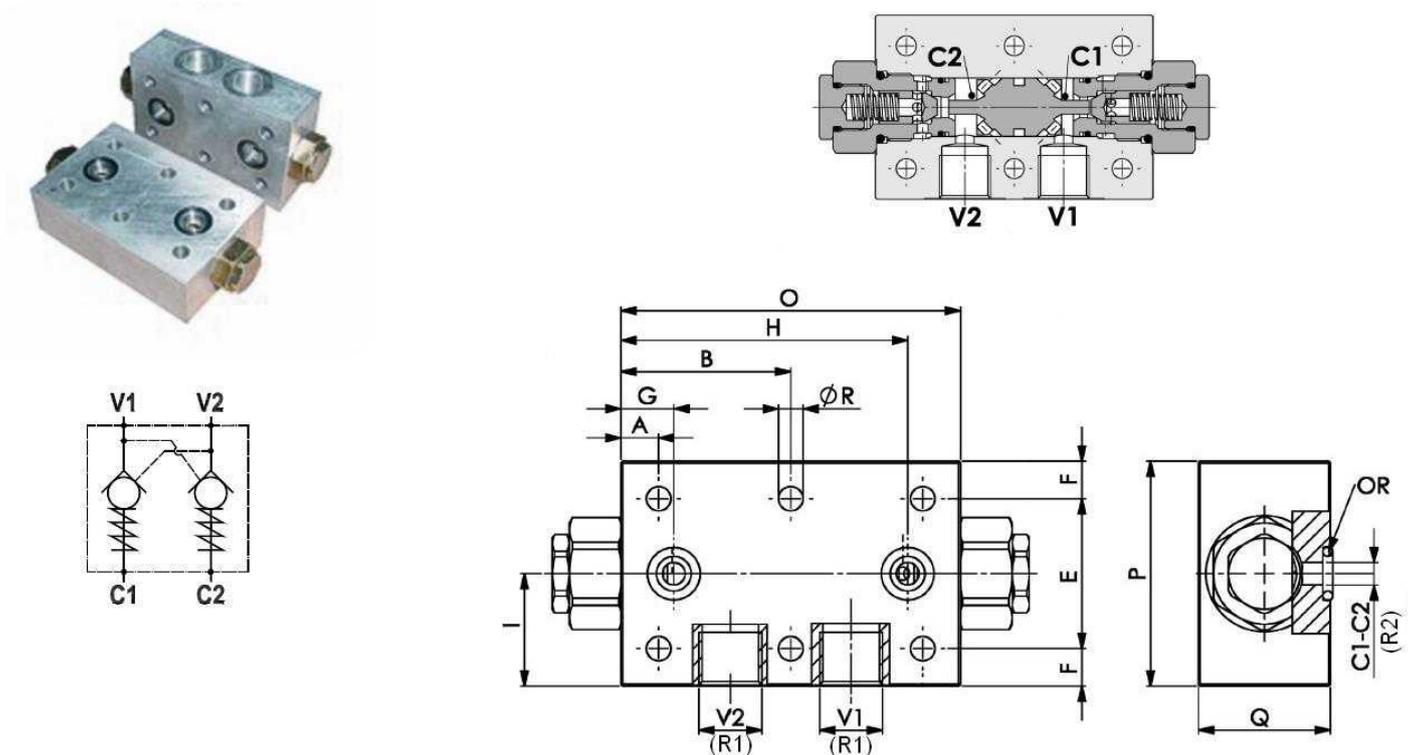

Materiales · Cuerpo: Aluminio
 · Interior: Acero Templado y Rectificado

Presión de Apertura 2,5 bar (bajo pedido 5-10 bar)

Presión Máxima de Trabajo 250 bar

Junta (OR) · FPSF 3/8": 9,19x2,62
 · FPSF 1/2": 15,54x2,62
 · FPSF 3/4": 18,64x3,53

P=E+2F

Artículo	R1	R2	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	Ratio pilotaje	ØR	A	B	E	F	G	H	I	O	Q
VSDF 3/8	3/8" BSP	6 mm	25	250	1:7	6,5	10	45	40	10	14	76	30	90	34,5
VSDF 1/2	1/2" BSP	8 mm	45	250	1:3,5	8,5	15	55	40	15	22,5	87,5	35	110	34,5
VSDF 3/4	3/4" BSP	14 mm	85	250	1:4	10,5	15	82,5	50	20	30	135	45	165	49,5