Bidirectional flow restrictor valve

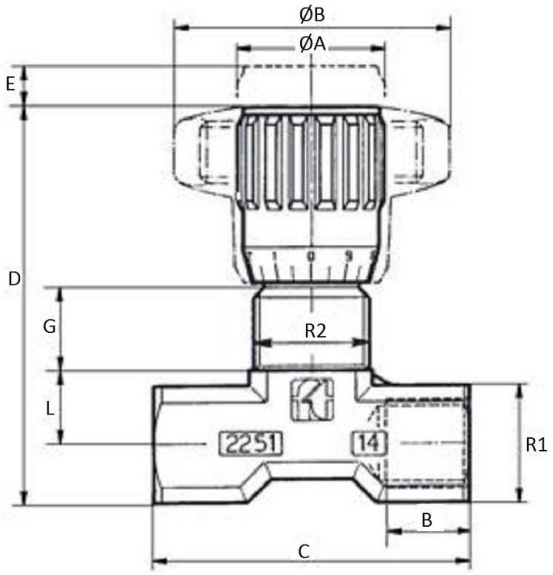

OR Nitrile
Antiextrusion ring PTFE
Ball Guide: steel forging
Working temperature: -20ºC/100ºC
Body: OT 58 - UNI 5705. Nickel plated

Part nº	R1	R2	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Filtration degree	ØA	ØB	B	C	D	E	G	L
FT251B04	1/4" BSP	M17x1	12	350	25	Ø22	Ø40	12	46	57	4,5	11,5	11,5
FT251B06	3/8" BSP	M20x1	30	350	25	Ø27	Ø50	13	55	69	7	12,5	15
FT251B08	1/2" BSP	M25x1,5	45	350	25	Ø33	Ø70	16	70	82	10	13	19
FT251B12	3/4" BSP	M30x1,5	85	350	25	Ø38	Ø80	20	91	100	12	15	22
FT251B16	1" BSP	M40x1,5	125	350	25	Ø47	-	20	143	122,2	12	-	-

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.