

Valvole di regolazione unidirezionali in linea

FT 257/5


Regolatori di flusso unidirezionali disponibili da 1/8" a 2" Gas Pressione Massima 400 Bar / 320 Bar, Portate di olio regolate da 0,5 a 200 L/min. (a seconda della misura)

Regolazione unidirezionale

Montaggio in linea o a pannello

Acciaio al carbonio

Attacchi: F - F Femmina - Femmina

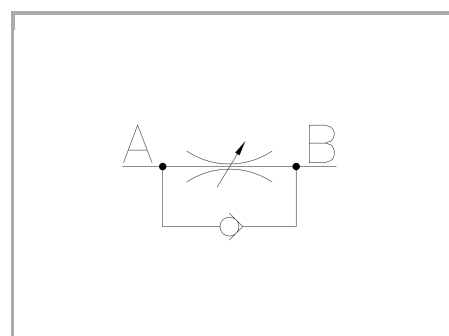





CORPO VALVOLA / VALVE BODY	Acciaio/Steel 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087
SPILLO DI REGOLAZIONE / ADJUSTING NEEDLE	Acciaio legato/Alloy steel
GUARNIZIONI / GASKETS	Di serie NBR - A richiesta FPM/Standard NBR-on demand FPM
ANELLI ANTIESTRUSIONE / ANTIEXTRUSION RINGS	PTFE
VALVOLA RITEGNO / CHECK VALVE	Acciaio / Steel 39 Ni Cr Mo 3-UNI EN 10083
MOLLA / SPRING	Acciaio / Steel C 85-UNI EN 10089
FONDELLO FILETTATO / THREADED LOCKING RING	Acciaio / Steel 35 S Mn Pb 10-UNI EN 10087
MANOPOLA TIPO MA - RA / KNOB TYPE MA - RA	Alluminio/Aluminum GD AlSi12- UNI EN AB 46100
MANOPOLA TIPO MP / KNOB TYPE MP	ABS




TIPO / TYPE	PRESSIONE ESERCIZIO BAR / WORKING PRESSURE BAR	MIN. PRESSIONE SCOPPIO BAR / MIN. BURSTING PRESSURE BAR	TEMPERATURA ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE	GRADO DI FILTRAZIONE µm / FILTRATION GRADE µm
18	400	1600	-20°C/+100°C	25
14	400	1600	-20°C/+100°C	25
38	400	1600	-20°C/+100°C	25
12	400	1600	-20°C/+100°C	25
34	400	1600	-20°C/+100°C	25
100	320	1300	-20°C/+100°C	25
114	320	1300	-20°C/+100°C	25
112	320	1300	-20°C/+100°C	25
200	320	1300	-20°C/+100°C	25




Tabelle dimensionali e disegno quotato

TIPO / TYPE	A UNI 338	B	C	D	E	ØF	ØF1	G	H	CH	PESO / WEIGHT KG
18	1/8" G	8,5	50	59	64	22	40	13,5	M17x1	16	0,130
14	1/4" G	12,5	66	71	78	27	50	17	M20x1	20	0,250
38	3/8" G	12,5	79	84	93	33	70	19,5	M25x1,5	25	0,500
12	1/2" G	15,5	94,5	97	107	38	80	21	M30x1,5	30	0,750
34	3/4" G	17	115	120,5	132,5	47	100	26,5	M40x1,5	40	1,600
100	1" G	20	138,5	151,5	167,5	58	120	35	M50x1,5	50	3,050
114	1 1/4" G	22	157	156,5	172,5	58	120	35	M50x1,5	55	3,750
112	1 1/2" G	24	190	167	181	58	120	35	M55x2	65	5,760
200	2" G	27	228	188	202	108	/	44	M65x2	75	10,000

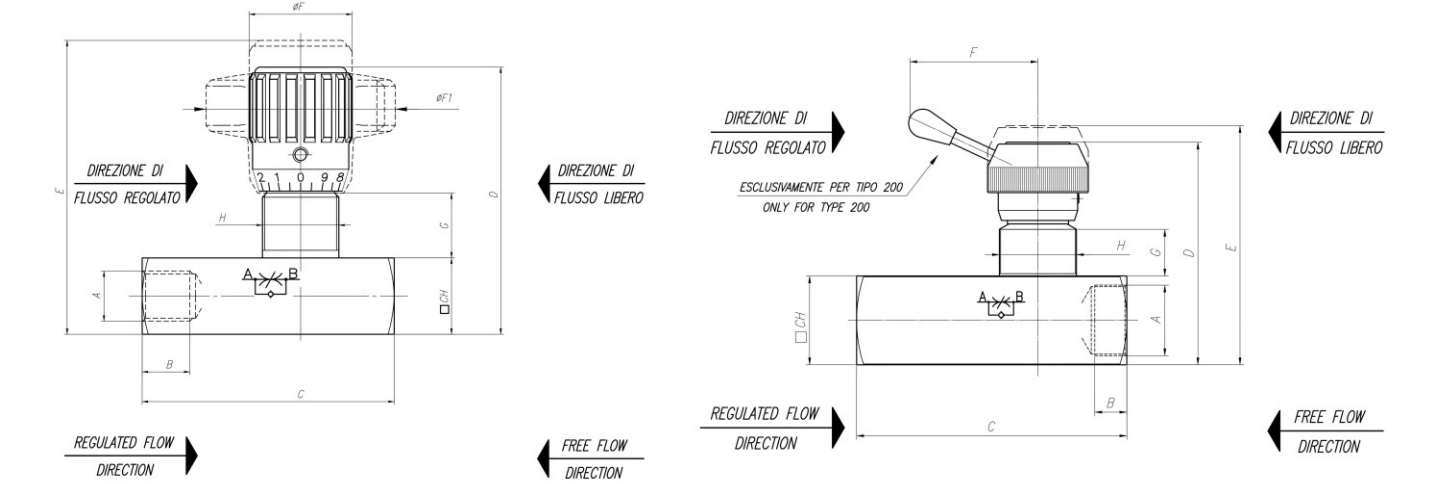

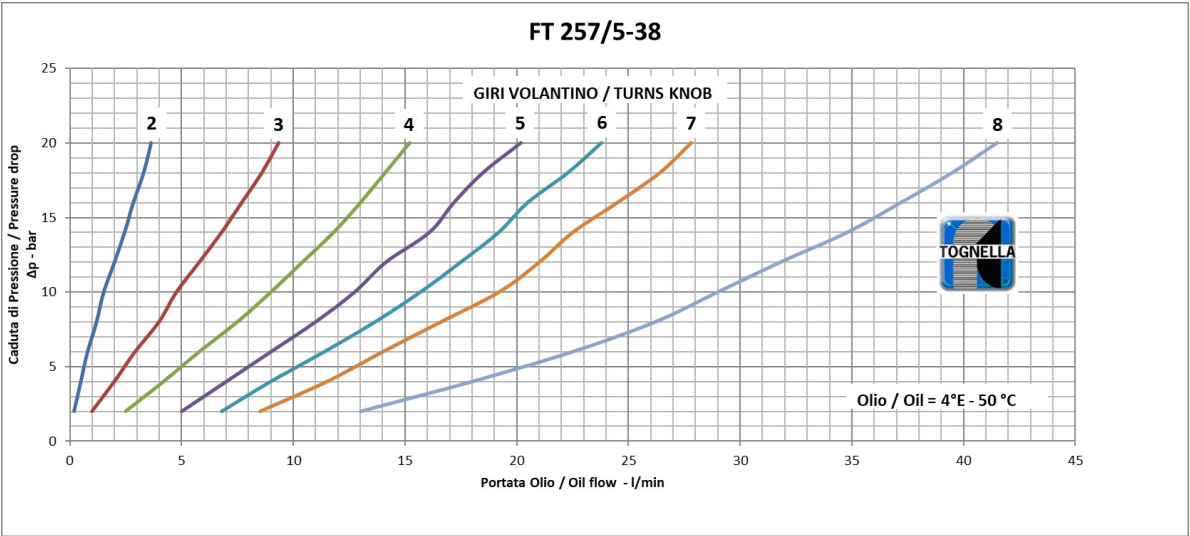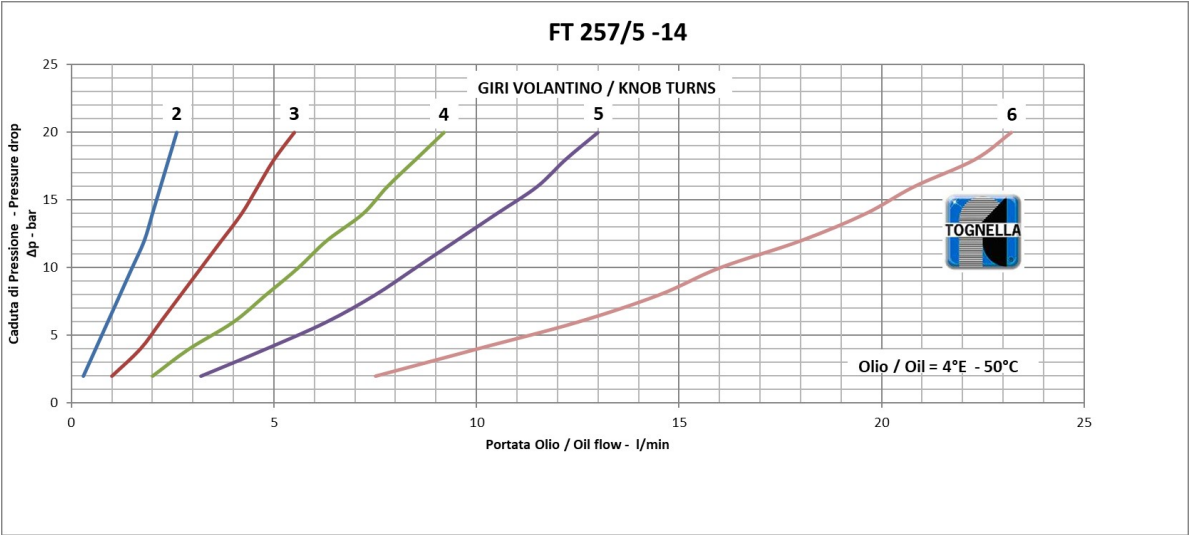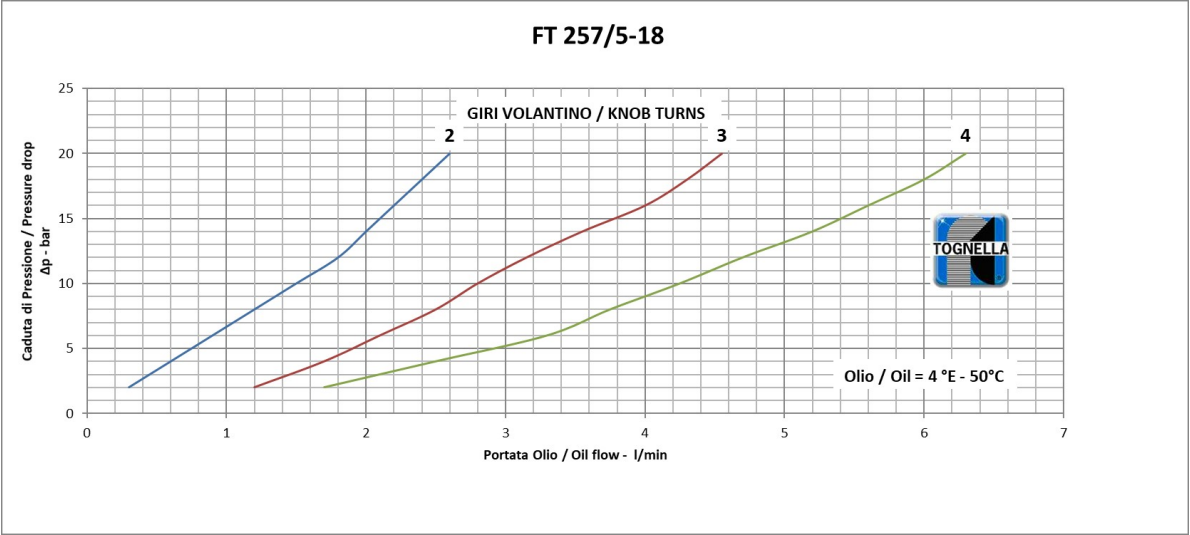

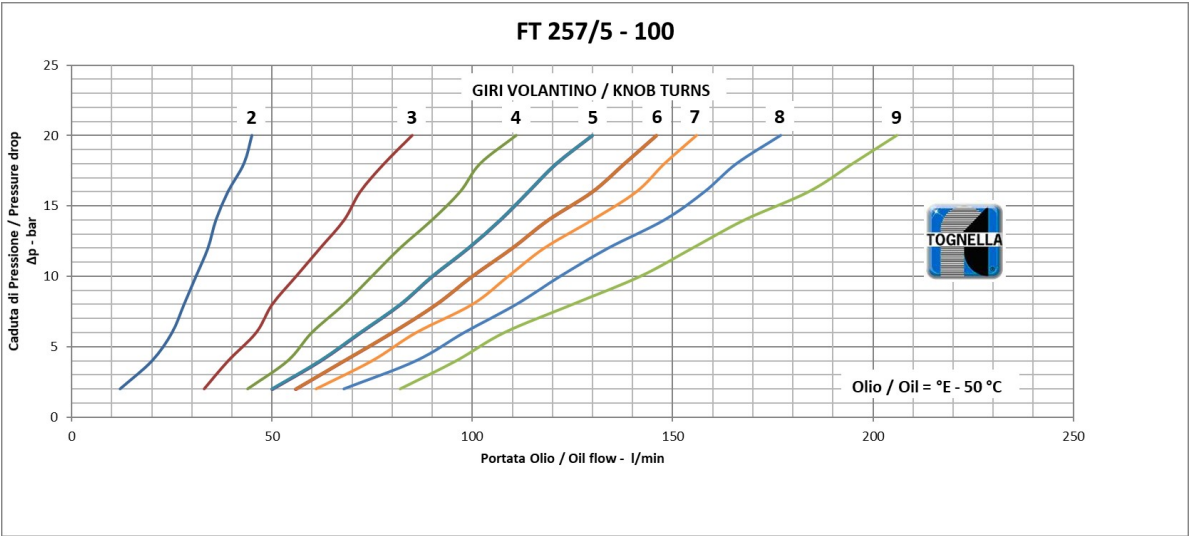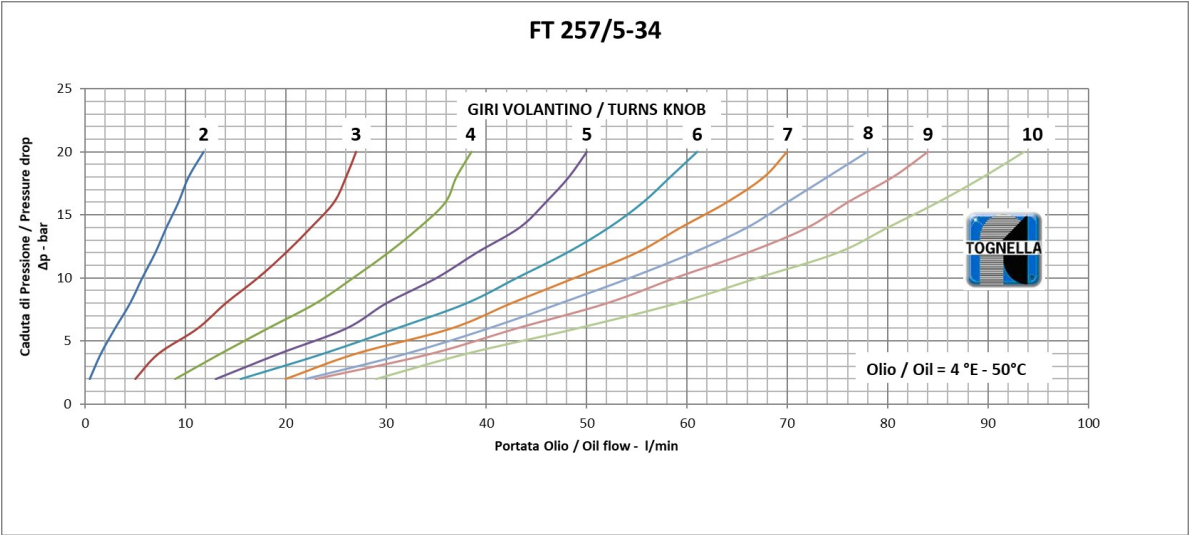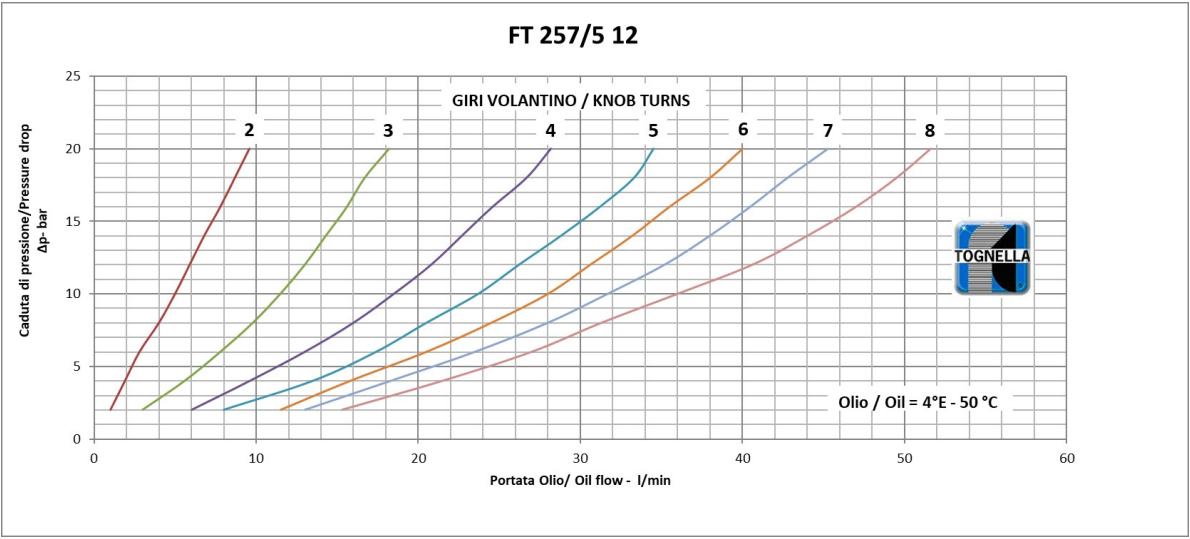

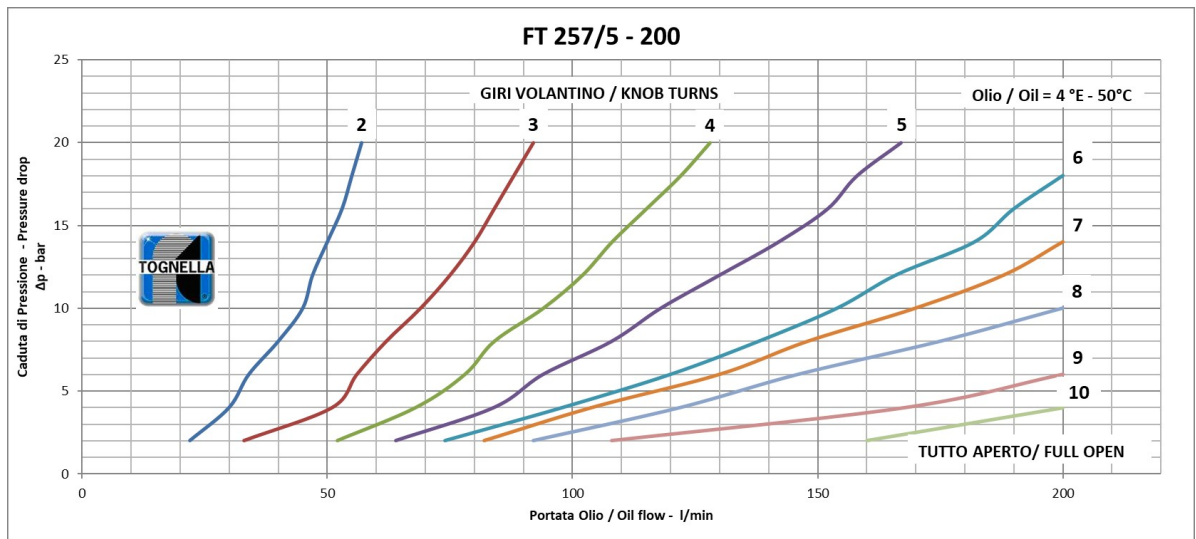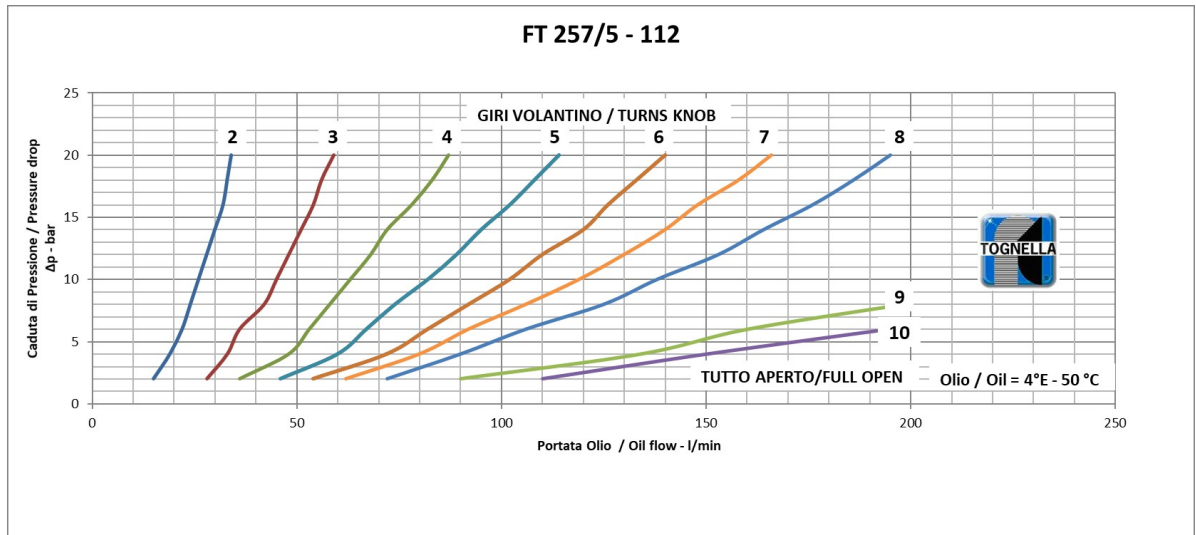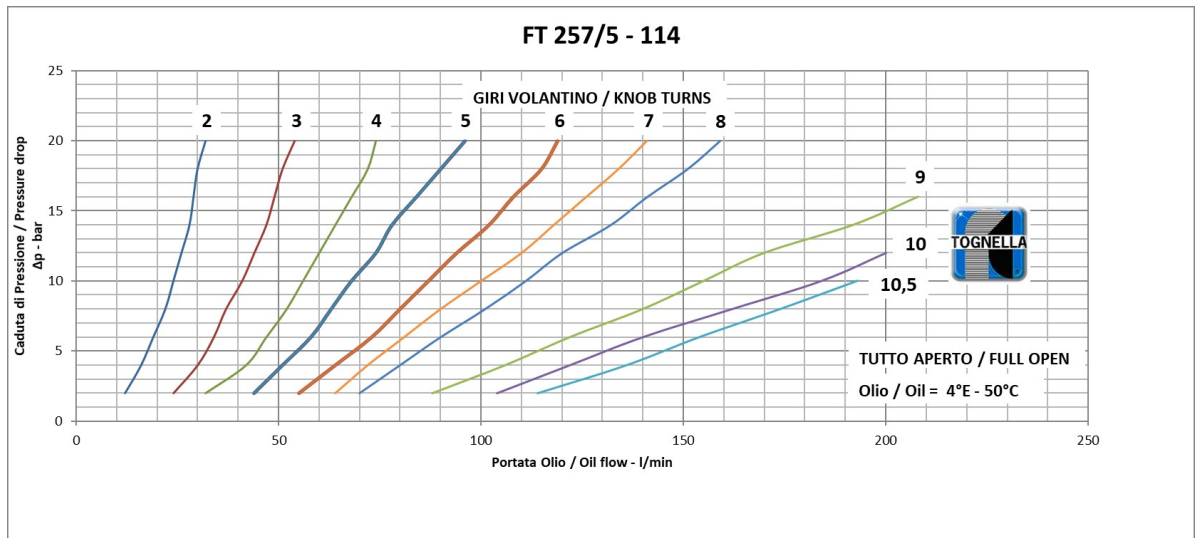

FT 257/5 - PORTATA A FLUSSO LIBERO / FREE FLOW

