

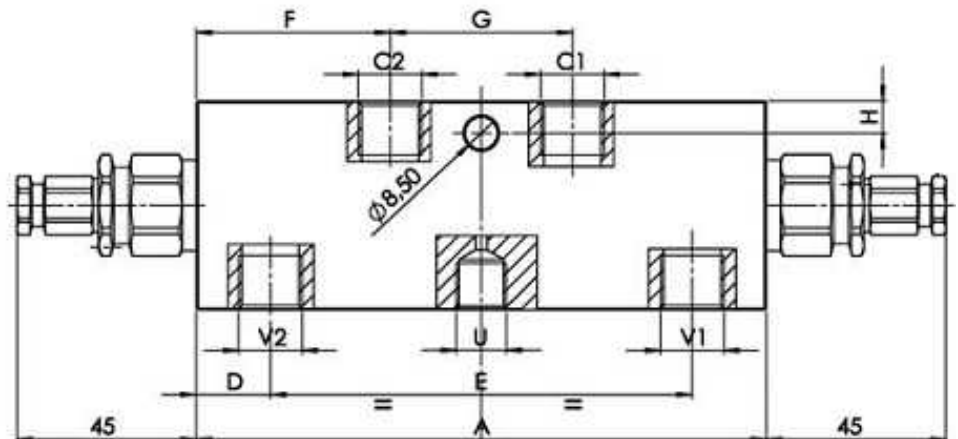
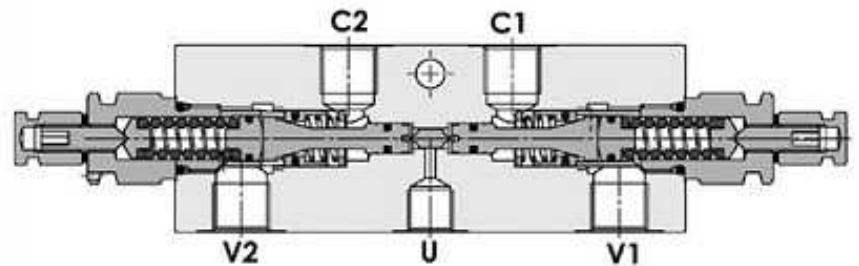


Lasthalteventil doppelt wirkend in Linie, U mit Anschluss Hydraulikbremse



Pressure drop curves Diagrama de pérdida de presión

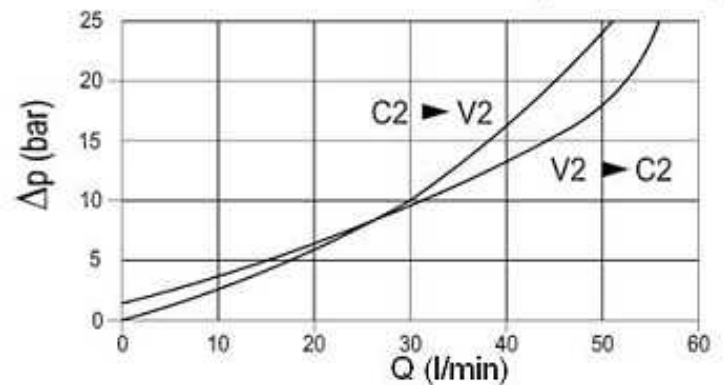

Themen: R1 = C1, C2, V1, V2 R2 = U

Pilotverhältnis: 1:4,25 (1 : 8 und 1 : 11 auf Anfrage)

Material: 350bar

Material: Der Körper ist aus verzinktem Stahl

I=8,5

Anpassung bedeutet: Auslaufsichere Schraube

Artikel	R1	R2	Durchfluss Max	Druck max. (bar)	Einstellbereich (bar)	Regulierung (bar)	Druckzunahme	A	B	C	D	E	F	G	H
VSO50D3/8LU20	3/8" BSP	1/4" BSP	50	350	170	60 - 210	70	150	55	30	19	112	51	48	8,5
VSO50D3/8LU35	3/8" BSP	1/4" BSP	50	350	280	80 - 350	120	150	55	30	19	112	51	48	8,5
VSO50D1/2LU20	1/2" BSP	1/4" BSP	50	350	170	60 - 210	70	150	65	35	19	112	51	48	11
VSO50D1/2LU35	1/2" BSP	1/4" BSP	50	350	280	80 - 350	120	150	65	35	19	112	51	48	11