


Valve électrique pour actionnement marteaux

1/1

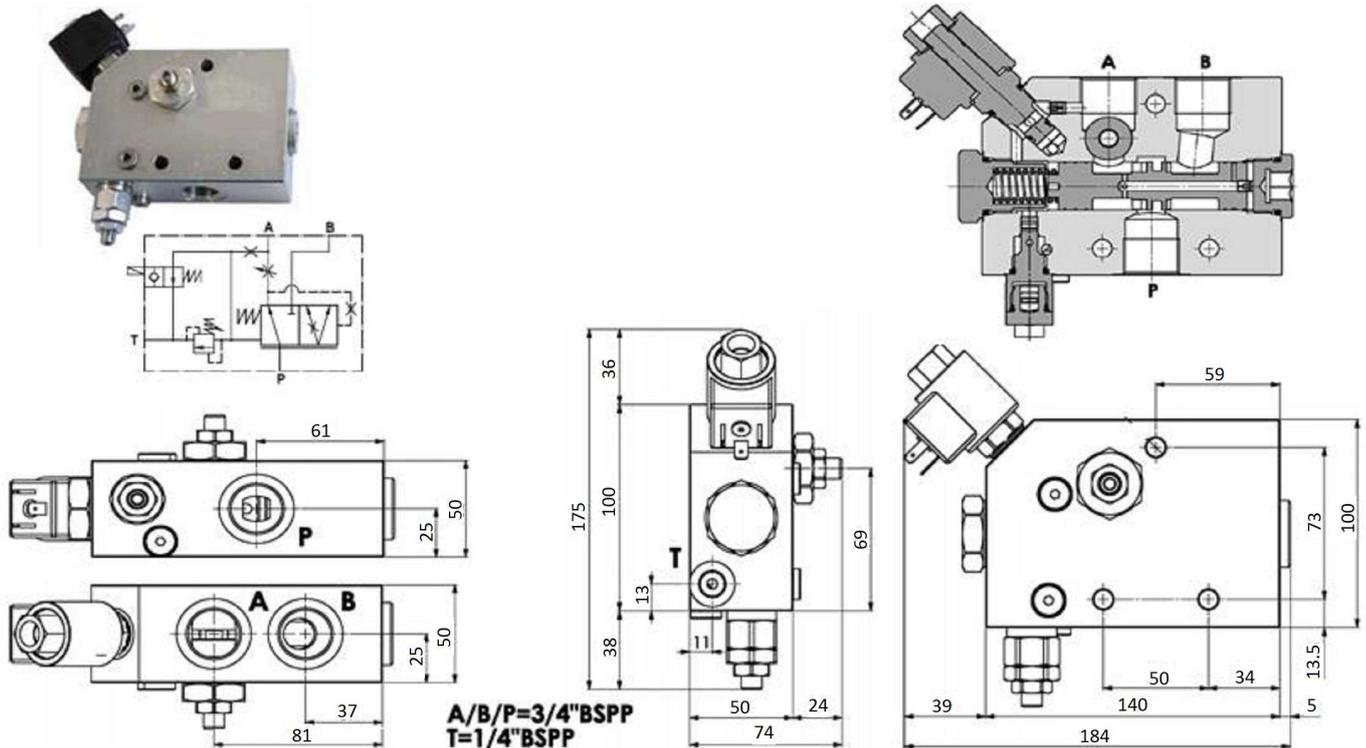

Matériaux: Corps en acier zingué. Les parties internes sont en acier renforcé thermiquement.

Débit max.: 200 l/min avec 140 l/min en "A"

Pression max. en ligne prioritaire: réglée par un limiteur de pression, soupape 20/35

Fuite maximale: 3 L/min

Contre-pression maximale en T: 1.5 bar

Référence	Tension	Débit max. (l/min)	Press. max. (bar)	Tarage (bar)	Plage régl. (bar)	Aug. press. /tr
VSEXCHEV123/4S20	12 VDC	200	350	200	50-210	48
VSEXCHEV123/4S35	12 VDC	200	350	350	100-350	95
VSEXCHEV243/4S20	24 VDC	200	350	200	50-210	48
VSEXCHEV243/4S35	24 VDC	200	350	350	100-350	95