

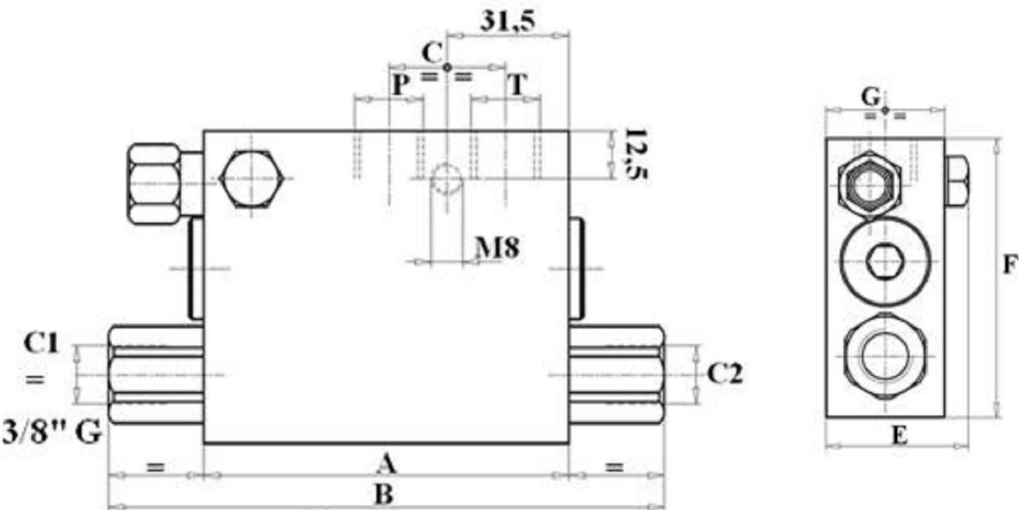

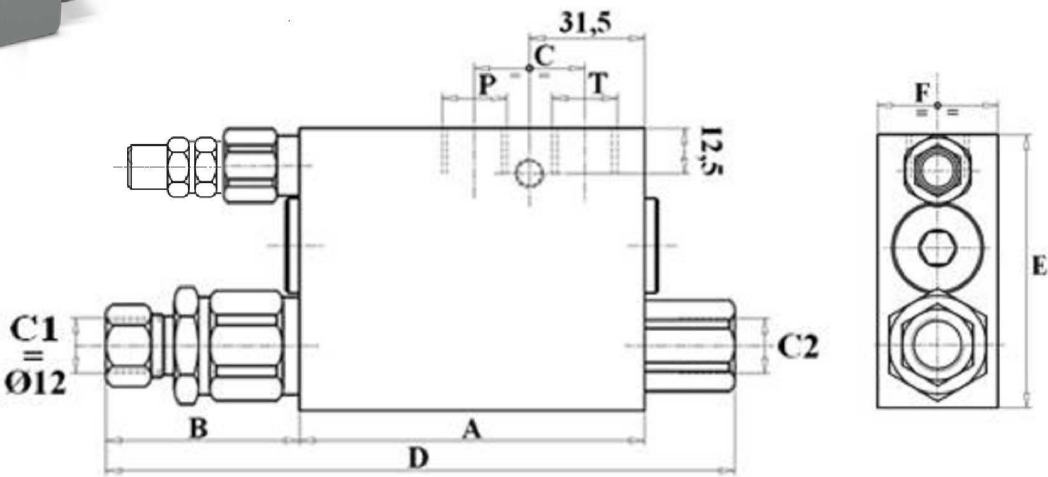


VRA 60/80 S.E.



VRAP 80/100 D.E.

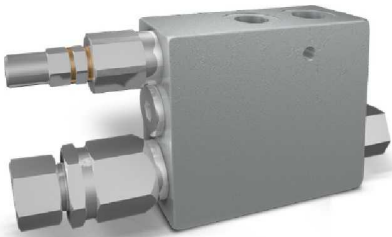

- VRA 60/80 S.E.** - Presión máxima de intercambio: 200 Bar
VRAP 80/100 DE - Presión máxima de intercambio: 250 Bar
Material: Cuerpo en acero zincado
R1 = C2, P, T

Artículo	R1	Cilindro con pistón	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	A	B	C	D	E	F	G
VRA 60/80 S.E.	3/8" BSP	60-80mm	50	400	94	142	30	-	42	80	35

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

Válvulas inversoras de cilindro (volteo)

Artículo	R1	Cilíndro con pistón	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	A	B	C	D	E	F	G
VRAP 80/100 DE	3/8" BSP	80-100mm	90	400	94	58	30	176	80	35	