


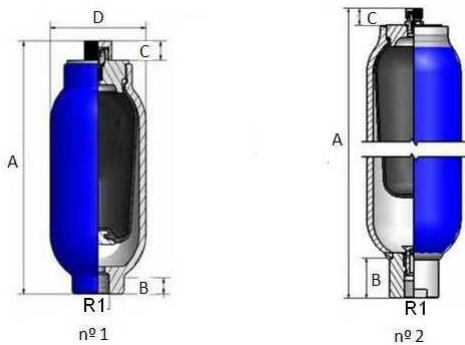

- Precarga nitrogeno estándar máxima:** Precarga nitrogeno estándar máxima-150 Bar
Otras precargas, consultar
- Cuerpo:** acero carbon pintado
- Temperatura de trabajo** de -20°C a +80°C
- Relación de compresión:** recomendado-P2/P0=2.5; maximo-P2/P0=4
- Normas:** 97/23/CE-PED; 94/9/CE-ATEX Group II Cat 2; ASME VIII div.1; GOST-R; SELO.
- Válvula carga nitrógeno, rosca:** 5/8" UNF

Artículo	R1	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	Vol. nitrogeno (l)	Imagen nº	A	B	C	D
HTR 10	1"1/4 BSP	300	210	10	2	760	80	15	170