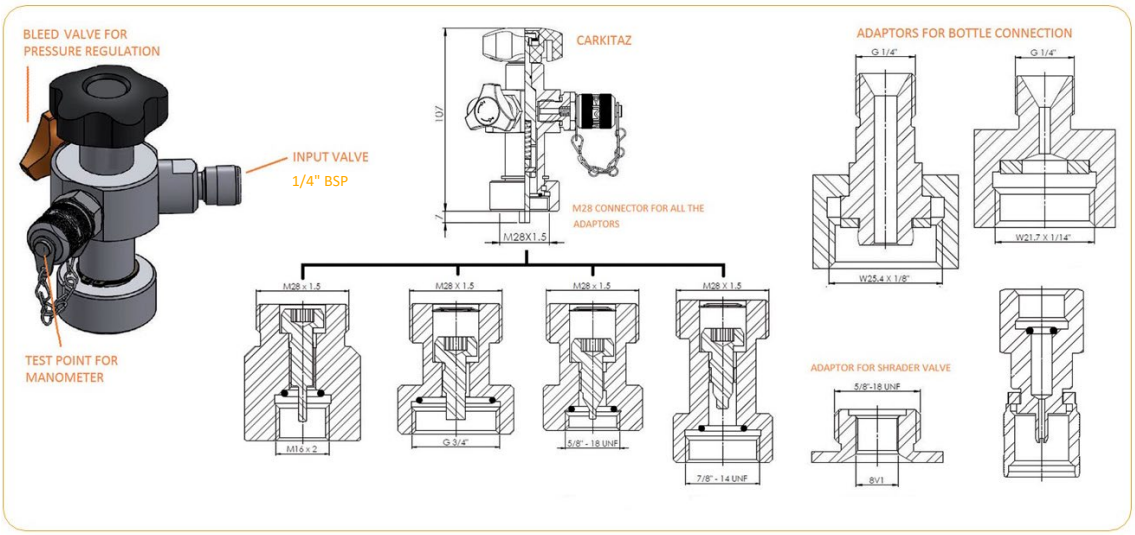

artikel

-Dichtungssatz

-Cauge 0-25 Bar

-Cauge 0-250 Bar

-2 Direkter Manometeranschluss 1/4" - Buchse M16x2

-Adapter für Flaschenanschluss W25,4x1/8"

-Adapter für Flaschenanschluss W21,7x1'1/4"

-Adapter für Shrader-Ventil (5/8" 18 UNF / 8V1)

-Ladegerät

-6 mm A/F- Inbusschlüssel

-Adapter M28x1,5 M16x2

-Adapter M28x1,5 G 3/4"

-Adapter M28x1,5 5/8"-18 UNF

-Adapter M28x1,5 7/8"-14 UNF

-2,5 m flexibler Schlauch (max. Arbeitsdruck 400 bar)

-M28 x 1,5 Buchse mit 4 Adaptern, die unterschiedliche Ausgänge ermöglichen (ML6x2, C3/4", 5/8"-18 UNF, 7/8"-14 UNF)

- Eingangsventil mit 2,5 m Füllschlauch (bis 400 Bar) für Flaschenanschluss und entsprechenden Adaptern für 2 Arten von Flaschenausgängen (W25,4xl/8" und W21,7xl/14")

-Entlüftungsventil zur Druckeinstellung

-Prüfkupplungsventil für Manometeranschluss, mit 2 Manometern (0-25 Bar und 0-250 Bar) und Adaptern

-Zusätzlicher Adapter für Shrader-Ventilanschluss

- Schatullenset und 6 mm A/F Inbusschlüssel