

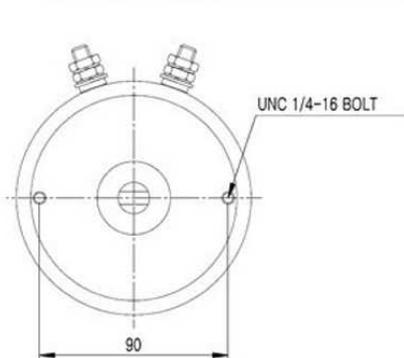



Motor corriente continua sin ventilación



Relé térmico/
Thermal relay
Relais thermique

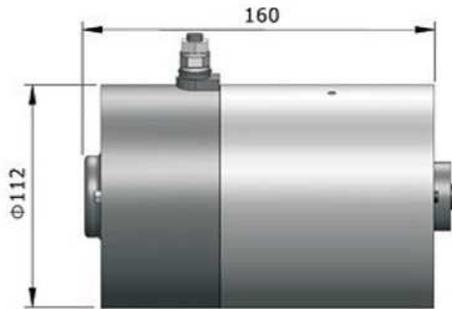

12VDC: 2650 rpm
24VDC: 2850 rpm



| Artículo | Voltaje (V) | Potencia (W) | P(IP) |
|----------------------|-------------|--------------|-------|
| MCM12CC H | 12 VDC | 1600 W | IP 54 |
| MCM24DC H | 24 VDC | 2200 W | IP 54 |
| MCM24DC3000 H | 24 VDC | 3000 W | IP 54 |

*** Revisar PDF adjunto ***