


**Raccord Tri-Clamp ISO 2852**

Acier Inoxydable AISI 316-L

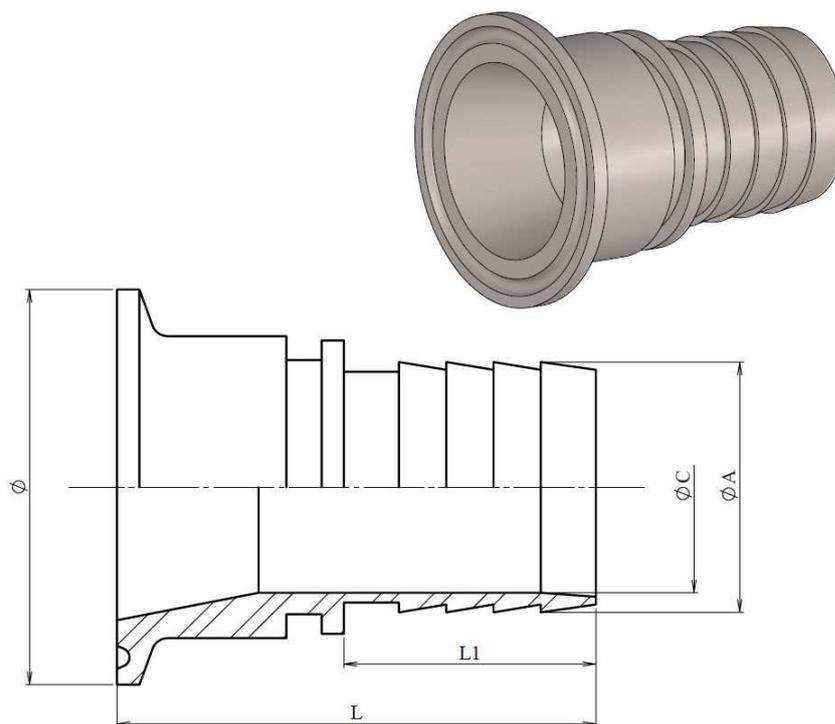

**PN** Ø25 - Ø50.5: 16 bar / 230 psi  
 Ø64 - Ø91: 10 bar / 145 psi

Référence	DN	Ø	L	L1	ØA	ØC
ZTC2512	12	25	39,3	20	14,5	10
ZTC2519	19	25	46,3	24	20	10
ZTC3412	12	34	44,3	20	14,5	10
ZTC3419	19	34	50,3	24	20	16
ZTC5019	19	50,5	51,8	24	20	16
ZTC5025	25	50,5	55	24,5	26,5	22,5
ZTC5032	32	50,5	60,8	32	32	27
ZTC5038	38	50,5	64	32,5	37,2	33
ZTC5040	40	50,5	62,8	31	39,5	34
ZTC6438	38	64	64	32,5	37,2	33
ZTC6440	40	64	62,8	31	39,5	34
ZTC6450	50	64	73	41,5	51,8	44,5
ZTC7750	50	77,5	78,5	41,5	51,8	44,5
ZTC7763	65	77,5	90,8	53	63	56
ZTC9165	65	91	90,8	53	65	58
ZTC9175	75	91	95,8	58	75	68