
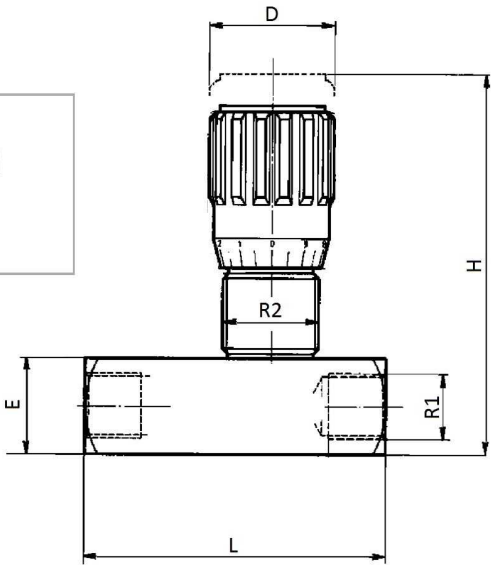


Einweg- Steuerventile 400 Bar

Edelstahl AISI 316-L

1/1



Materials

CORPO VALVOLA / VALVE BODY	Acciaio INOX / Stainless Steel AISI 316
SPILO DI REGOLAZIONE / ADJUSTING NEEDLE	Acciaio INOX / Stainless Steel AISI 630
GUARNIZIONI / GASKETS	FPM
ANELLI ANTIESTRUSIONE / ANTIEXTRUSION RINGS	PTFE
VALVOLA RITEGNO / CHECK VALVE	Acciaio INOX / Stainless Steel AISI 316
MOLLA / SPRING	Acciaio INOX / Stainless Steel AISI 316
PONDELLO FILETTATO / THREADED LOCKING RING	Acciaio INOX / Stainless Steel AISI 316
MANOPOLA TIPO MA - RA / KNOB TYPE MA - RA	Alluminio/Aluminum GD AISI12- UNI EN AB 46100
MANOPOLA TIPO MP / KNOB TYPE MP	ABS

Dichtungen FPM

Artikel	R1	R2	Durchfluss Max	Leakage grad	D	E	H	L	Druck max. (bar)
ZFT22575U02	1/8" BSP	M17x1	6	25µ	22	16	64	50	400
ZFT22575U04	1/4" BSP	M20x1	14	25µ	27	20	78	66	400
ZFT22575U06	3/8" BSP	M25x1,5	20	25µ	33	25	93	79	400
ZFT22575U08	1/2" BSP	M30x1,5	45	25µ	38	30	107	94,5	400
ZFT22575U12	3/4" BSP	M40x1,5	80	25µ	47	40	132,5	115	400
ZFT22575U16	1" BSP	M50x1,5	180	25µ	58	50	167,5	138,5	320
ZFT22575U20	1"1/4 BSP	M50x1,5	200	25µ	58	55	172,5	157	320
ZFT22575U24	1" 1/2 BSP	M55x2	200	25µ	58	65	181	190	320
ZFT22575U32	2" BSP	M65x2	200	25µ	108	75	202	228	320