Hydraulikschläuche Trale GOLD

Metallwendel TrAle GOLD - RockCover

Schlauch EN 857 2SC TrAle Gold - RockCover

Komposition: · Innenrohr: spezieller synthetischer Kautschuk, beständig gegen Hydrauliköl.
· Verstärkung: ein Geflecht aus Stahldraht.
· Bezug: Spezieller synthetischer Kautschuk, hochbeständig gegen Öl, Abriebfestigkeit und Witterungseinflüsse.

Arbeitstemperatur: Von -40 ° C bis + 100 ° C.

Flammenhemmend gemäß ISO 8330: 2014
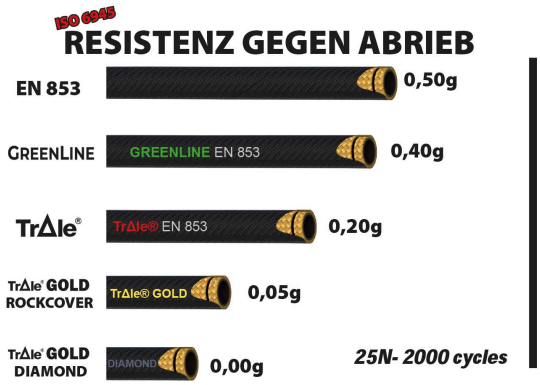
Artikel	DN	Ø int	Ø ext	Betriebs-Druck (bar)	Betriebs-Druck (psi)	Platz-Druck (bar)	Platz-Druck (psi)	Vakuum (bar)	Biege-Radius (mm)	Gewicht (kg/m)
ML2SC04RC	1/4"	6.6	13	400	5.800	1.600	23.200	-0.95	75	0.25
ML2SC06RC	3/8"	9.9	16,6	330	4.785	1.320	19.140	-0.95	90	0.37
ML2SC08RC	1/2"	13	20	275	3.990	1.100	15.950	-0.95	130	0.45
ML2SC10RC	5/8"	16.6	23,9	250	3.625	1.000	14.500	-0.8	170	0.61
ML2SC12RC	3/4"	19.5	27,6	215	3.120	860	12.470	-0.8	200	0.76
ML2SC16RC	1"	26	35,6	165	2.395	660	9.570	-0.8	250	1.15