
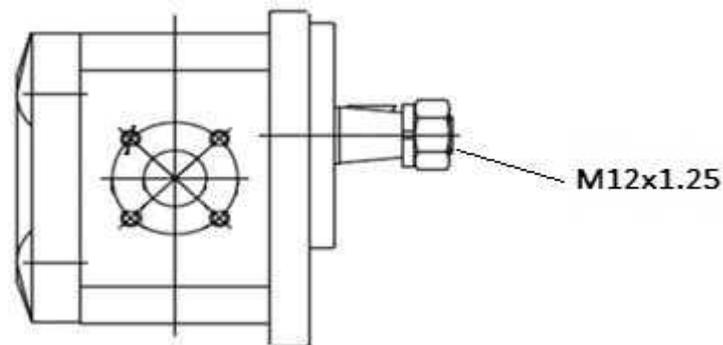
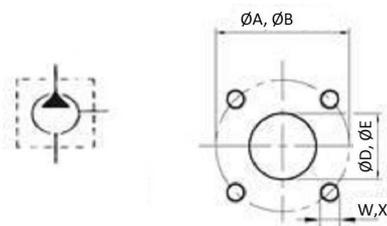
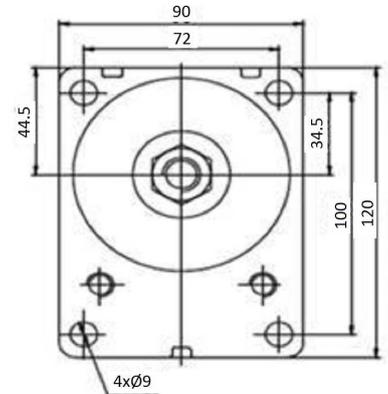


Gr.II Pompe engrenage/Flasque Bosch/Arbre conique 1:5/ Asp. et Ref type Allemande

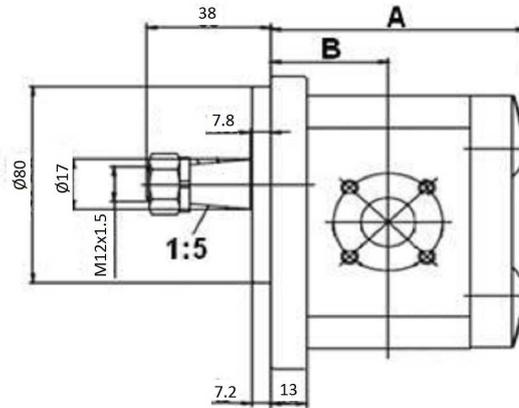

Pression: ØE = 15 ; X = M6

Référence de rotation: BTD...I=Rotation à gauche
BTD...D=Rotation à droite
Min 500 rpm

Bride et couverture: Fonte

| Référence | Ø ASPIRATION (mm) | Ø PRESSION (mm) | Press. max. (bar) | Limite press. (bar) | TR./MN. Max | cm ³ / rev | ØA | ØB | ØD | A | B | W |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----|----|----|-------|------|----|
| BTD260D04 | 40 | 35 | 250 | 300 | 3500 | 6 | 40 | 35 | 15 | 99 | 45 | M6 |
| BTD280D04 | 40 | 35 | 250 | 300 | 3500 | 8 | 40 | 35 | 20 | 102 | 46,5 | M6 |
| BTD2120D04 | 40 | 35 | 250 | 300 | 3500 | 12 | 40 | 35 | 20 | 108 | 49,5 | M6 |
| BTD2140D04 | 40 | 35 | 250 | 300 | 3500 | 14 | 40 | 35 | 20 | 111 | 51 | M6 |
| BTD2160D04 | 40 | 35 | 250 | 300 | 3500 | 16 | 40 | 35 | 20 | 114 | 52,5 | M6 |
| BTD2200D04 | 40 | 35 | 250 | 300 | 3500 | 20 | 40 | 35 | 20 | 121 | 56 | M6 |
| BTD2230D04 | 40 | 35 | 200 | 250 | 3000 | 23 | 40 | 35 | 20 | 125,5 | 58,3 | M6 |

Pompes à engrenages

Pompes à engrenages Groupe II Droite

Gr.II Pompe engrenage/Flasque Bosch/Arbre conique 1:5/ Asp. et Ref type Allemande

Page: 2/2

| Référence | Ø ASPIRATION (mm) | Ø PRESSION (mm) | Press. max. (bar) | Limite press. (bar) | TR./MN. Max | cm ³ / rev | ØA | ØB | ØD | A | B | W |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----|----|----|-----|------|----|
| BTD2250D04 | 40 | 35 | 200 | 250 | 3000 | 25 | 40 | 35 | 20 | 128 | 59,5 | M6 |
| BTD2280D04 | 40 | 30 | 160 | 200 | 3000 | 28 | 40 | 30 | 20 | 133 | 62 | M8 |

ØA, ØD, W = Aspiration
ØB, ØE, X = Pression
Couple de serrage 45-50 Nm