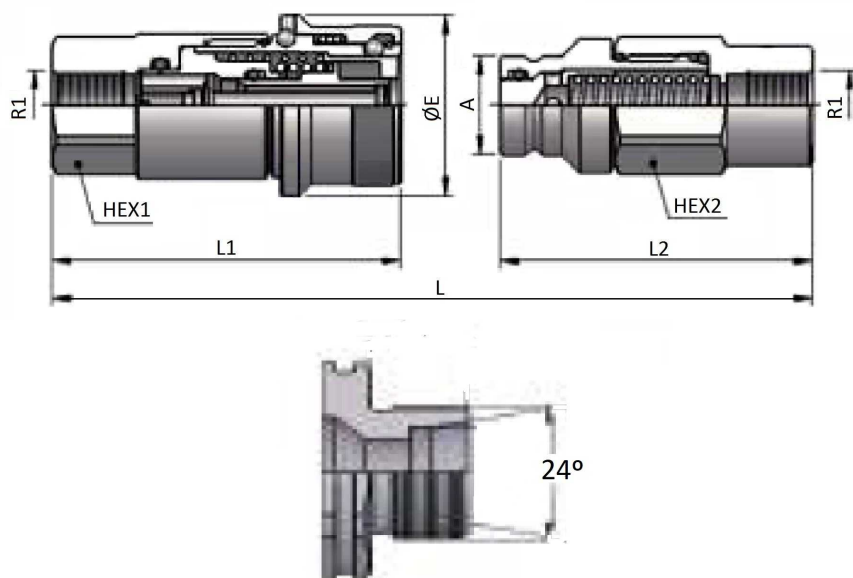


**ISO 16028**

Artikel	R1	Betriebs- Druck (bar)	ISO grösse	BG size	Verbindung	Durchfluss (l/min)	Durchfluss max (l/min)	L	L1	L2	HEX 1	HEX 2	ØE	A
A9003M16	M16X1.5-10L	400	6,3	1	M	12	24	100,8		50,8		22		16,2
A9003M18	M18X1.5-12L	350	10	2	M	23	46	116,3		58,5		30		19,8
A9003M22	M22X1.5-15L	350	10	2	M	23	46	116,3		58,5		30		19,8
A9003M26	M26X1.5-18L	350	12,5	3	M	45	90	136,2		71		36		24,6
A9004M16	M16X1.5-10L	400	6,3	1	H	12	24	100,8	60,5		22		28	16,2
A9004M18	M18X1.5-12L	350	10	2	H	23	46	116,3	73,5		30		32	19,8
A9004M22	M22X1.5-15L	350	10	2	H	23	46	116,3	73,5		30		32	19,8
A9004M26	M26X1.5-18L		12,5	3	H	45	90	136,2	82,5		36		38	24,6