



**Raccord tournant coude 90° NPT**

Acier au carbone

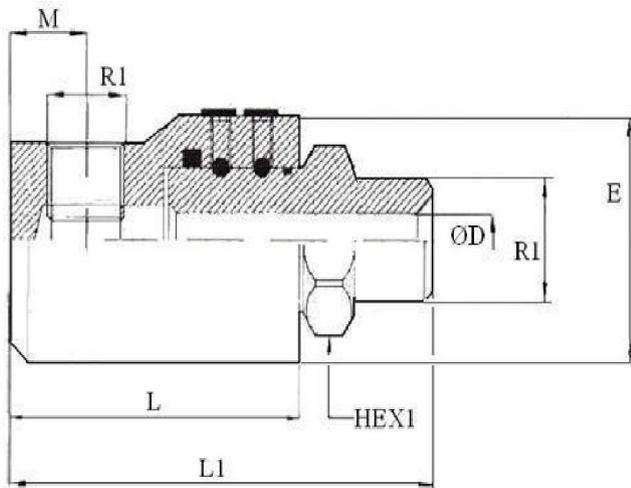

GG90 1/4" ... GG90 1"

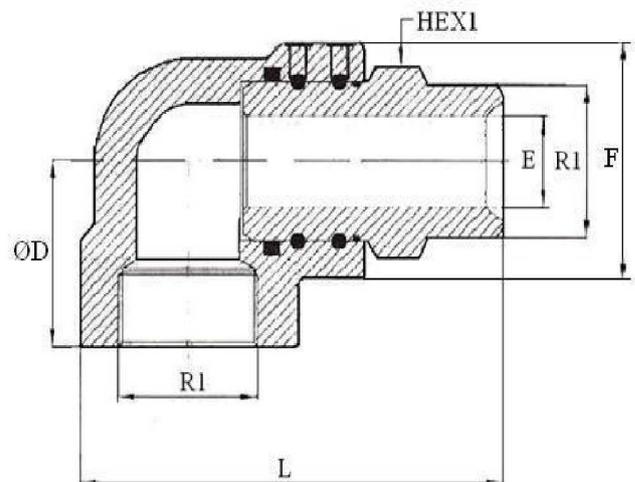

GG90 1 1/4" ... GG90 2"

**Temp: -20, +80 °C****O-rings: NBR**

Référence	R1	DÉBIT MAX (l/min)	PRESSION MAX. (bar)	Press. max. en rotation	L	L1	HEX 1	ØD	E	F	M
<b>GG90 1/4 NPT</b>	1/4" NPT	25	400	200	50	69	19	6	33,5	-	11
<b>GG90 3/8 NPT</b>	3/8" NPT	35	400	200	54	76	24	8,5	37,5	-	13
<b>GG90 1/2 NPT</b>	1/2" NPT	60	300	150	63	87	27	11,5	39,5	-	14
<b>GG90 3/4 NPT</b>	3/4" NPT	100	300	150	70	100	34	15	54,5	-	18
<b>GG90 1 NPT</b>	1" NPT	180	300	100	80	113	41	21	55	-	25

Attention: le raccord tournant droit et coude 90° ne sont pas conçus pour une utilisation rapide et continue, mais pour des déplacements angulaires