


CAMLOCK DIN EN 14420-7

CAMLOCK aluminio

CAMLOCK aluminio hembra - tapón Tipo DC

Página: 1/1

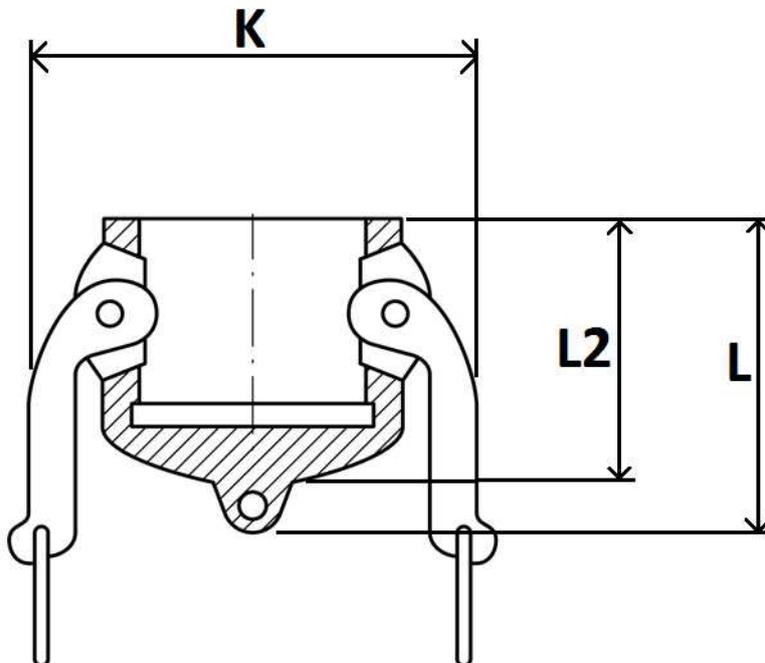

Normas: EN 14420-7 / DIN 2828

PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI

Artículo	DN	L	L2	K
ALDC012	12			
ALDC020	20	45,5	34,5	60
ALDC025	25			
ALDC032	32	61	48	81
ALDC040	40	65	49	87
ALDC050	50	68	55	97
ALDC065	65	70	56	110
ALDC080	80	78	62	130
ALDC100	100			

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.