


Raccords DIN EN 14420-7

Raccords CAMLOCK laiton

CAMLOCK laiton -bouchon femelle Type DC

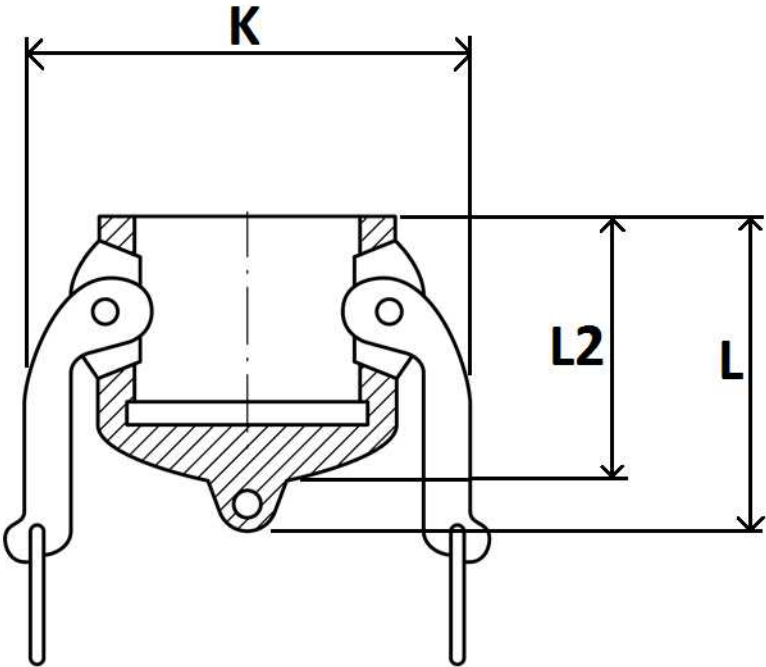

Norme: EN 14420-7 / DIN 2828
PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI
Joint : JCAMNBR...

Référence	DN	DN	L	L2	K
BRDC012	1/2"	12	38	29,2	50,3
BRDC020	3/4"	20	43,5	33	59,8
BRDC025	1"	25	49	39	65,7
BRDC032	1"1/4	32	57	46,5	77
BRDC040	1"1/2	40	60	50	87
BRDC050	2"	50	63	51	97,3
BRDC065	2"1/2	65			
BRDC080	3"	80			
BRDC100	4"	100			

Les dimensions des pièces en acier moulé sont approximatives dans les cotes sans mécaniser.