
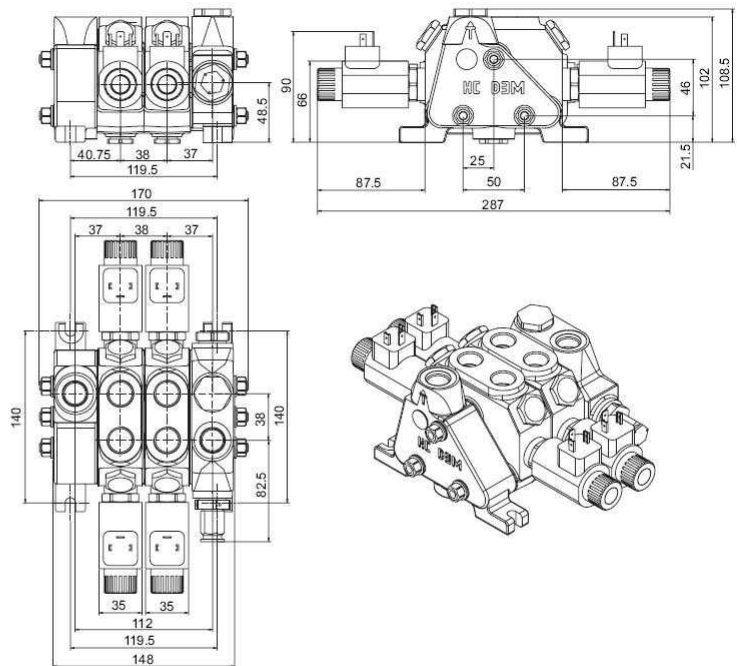




Débit Nominal	55 l/min
Pression Nominale	350 bar
Pression Max de Retour	20 bar
Température de Travail	-25°C à 80°C
Couple de Serrage	35 Nm
Puissance Nominale	36 W
Degrée de Protection	IP65
Degrée d'isolation	H
Connecteur Standard	DIN 43650
Limiteur de pression:	Fixé à 150 bar (rang: 30-350 bar)