



Válvula antirretorno simple pilotada NG10 -A

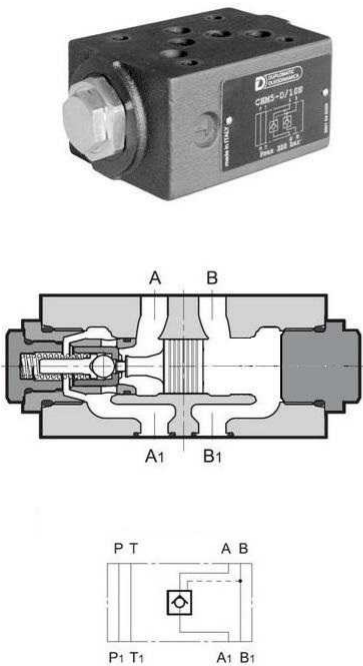

ISO 4401-05-04-0-05
(CETOP 4.2-4-05-320)

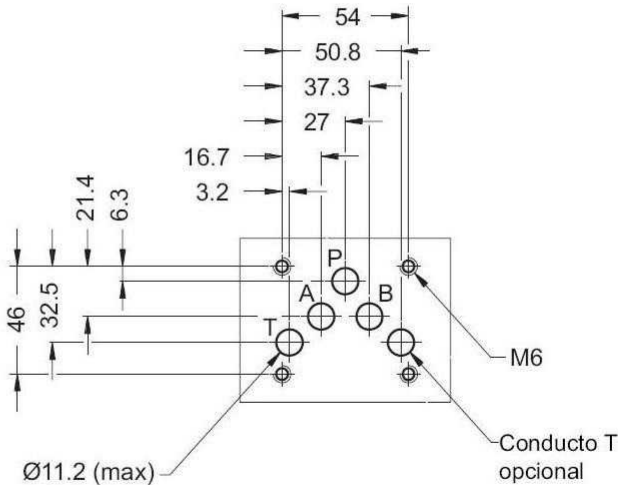

Presión de Apertura Válvula Antirretorno 3 bar

Caudal Máximo en Conductos Controlados 65 l/min

Caudal Máximo en Conductos Libres 100 l/min

Artículo	Tamaño	Pres. max. (bar)	Ratio pilotaje	Tomas A-B
CHM5-SA/ 10	NG-10	320	5,8 : 1	A
VPP4M-SA/40	NG-10	320	5,8 : 1	A