


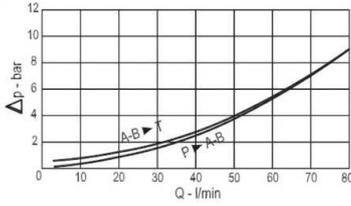



# Válvula inversora por presión NG10



MOLLE - SPRINGS *			
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Incrom. press. bar/giro vite Pressure increase backturn	Taratura standard bar Standard setting bar
10	20 - 100	70	40
20	85 - 260	150	150

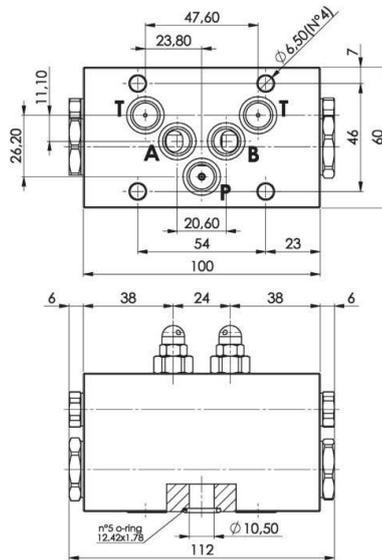

Artículo	Caudal mín. (l/min)	CAUDAL MAX (l/min)	Pres. max. (bar)	Campo reg. (bar)
<b>VSIA L10 VM 10</b>	3	80	350	20-100
<b>VSIA L10 VM 20</b>	3	80	350	85-260

Para garantizar un funcionamiento correcto de la válvula, se aconseja ajustar la presión en la válvula de alivio al menos un 15 % por encima de la presión de inversión.