
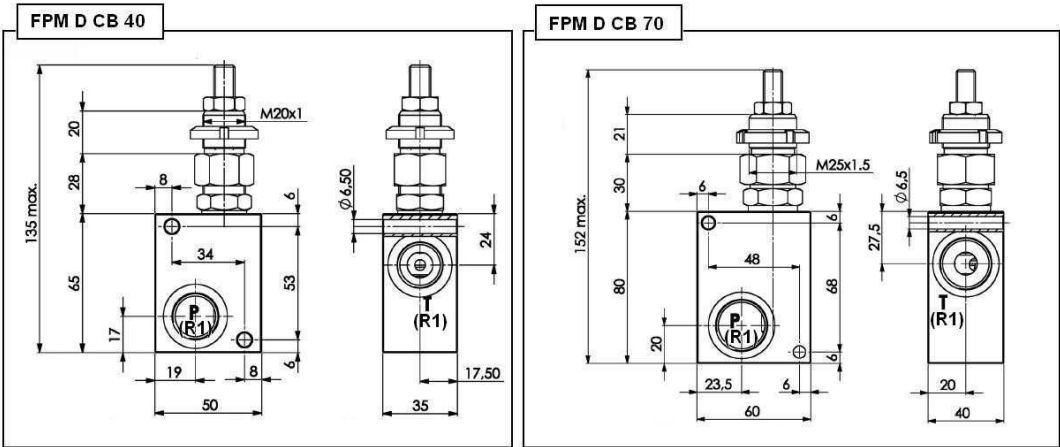



Limitadora de presión en línea/tornillo-cuello para
panel 250 bar

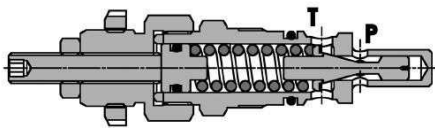

- Material:** Cuerpo en aluminio. Cartucho en acero zincado
- Caudal máx:** 80 l/min
- Presión máx:** 250 bar
- Regulación:** Tornillo a prueba de fugas

Artículo	R1	Caudal máx. (l/min)	Taraje (bar)	Campo reg. (bar)	Increm. P. (bar/giro)	ParAp. (Nm)	Peso cartucho (kg)	Peso cartucho + cuerpo	Color
VSM D CB 40F P 3/805	3/8"BSP	40	5	5-50	10	45 - 50	0,21	0,45	Blanco / White*
VSM D CB 40F P 3/810	3/8"BSP	40	30	30-100	20	45 - 50	0,21	0,45	Amarillo / Yellow*
VSM D CB 40F P 3/820	3/8"BSP	40	50	50-220	40	45 - 50	0,21	0,45	Verde / Green*
VSM D CB 40F P 1/205	1/2"BSP	40	5	5-50	10	45 - 50	0,21	0,45	Blanco / White*
FPM D CB 40F P 1/210	1/2"BSP	40	30	30-100	20	45 - 50	0,21	0,45	Amarillo / Yellow*
VSM D CB 40F P 1/210	1/2"BSP	40	30	30-100	20	45 - 50	0,21	0,45	Amarillo / Yellow*
VSM D CB 40F P 1/220	1/2"BSP	40	50	50-220	40	45 - 50	0,21	0,45	Verde / Green*
VSM D CB 70F P 1/205	1/2"BSP	80	5	5-50	10	70 - 80	0,34	0,78	Blanco / White*
VSM D CB 70F P 1/210	1/2"BSP	80	30	30-100	20	70 - 80	0,34	0,78	Amarillo / Yellow*
VSM D CB 70F P 1/220	1/2"BSP	80	80	80-280	40	70 - 80	0,34	0,78	Verde / Green*
VSM D CB 70F P 3/405	3/4"BSP	80	5	5-50	10	70 - 80	0,34	0,78	Blanco / White*
VSM D CB 70F P 3/410	3/4"BSP	80	30	30-100	20	70 - 80	0,34	0,78	Amarillo / Yellow*
VSM D CB 70F P 3/420	3/4"BSP	80	80	80-280	40	70 - 80	0,34	0,78	Verde / Green*

* Color del muelle.